

Bremsemotstand 60 ohms 0,16kW IP20

El-nummer:
4178238 VW3A7731

EAN: 3606480802256

Produktdata

Produktspekter	Altivar
Serie kompatibilitet	Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar Process ATV900 Easy Altivar 310L
Produkt eller type komponent	Braking resistor
ohmsk verdi	60 Ohm

Teknisk data

kompatibilitet	Variable speed drive ATV930 veggmontering 5,5 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 7,5 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 1,5 kW 200 - 240 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 2,2 kW 200 - 240 V lett syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 5,5 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV950 veggmontering 7,5 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 1,5 kW 200 - 240 V medium syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 2,2 kW 200 - 240 V medium syklus Variable speed drive ATV340 4 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV340 5,5 kW 380...480 V lett syklus Variable speed drive ATV320 0,55 kW 200 - 240 V Variable speed drive ATV320 0,75 kW 200 - 240 V Variable speed drive ATV320 1,1 kW 200 - 240 V Variable speed drive ATV320 1,5 kW 200 - 240 V Variable speed drive ATV320 4 kW 380...480 V Variable speed drive ATV320 5,5 kW 380...480 V Variable speed drive ATV310 5,5 kW Variable speed drive ATV310 7,5 kW Variable speed drive ATV930 7,5 kW 500...690 V lett syklus Variable speed drive ATV930 11 kW 500...690 V lett syklus Variable speed drive ATV930 10 hp 600 V lett syklus Variable speed drive ATV930 15 hp 600 V lett syklus Variable speed drive ATV320 5,5 kW 525...600 V Variable speed drive ATV310L 0,75 kW Variable speed drive ATV310L 1,5 kW Variable speed drive ATV310L 2,2 kW Variable speed drive ATV310L 3,0 kW Variable speed drive ATV310L 4,0 kW Variable speed drive ATV310L 5,5 kW
driftssyklus	Lett syklus (heavy duty) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Lett syklus (normal duty) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Medium syklus (normal duty) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Medium syklus (heavy duty) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
gjennomsnittlig disponibel effekt	0,16 kW på 50 °C
elektrisk tilkobling	klemme, tilkoblingskapasitet: <= 10 mm² / AWG 8 for drive
beskyttelsestype	Thermal protection via drive
Bredde	105 mm
Høyde	345 mm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Dybde	100 mm
Vekt	1,8 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,000 cm
Pakke 1 Bredde	17,000 cm
Pakke 1 Vekt	36,000 cm
Package 1 Weight	2,051 kg
Enhets type pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	70,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)


Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

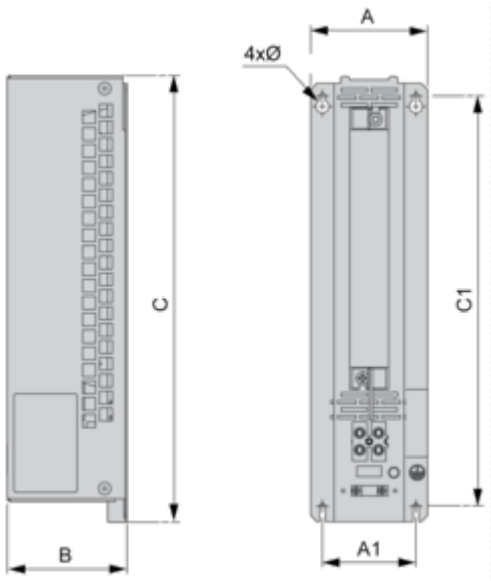

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
105	100	345	72	316	4.5

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
4.13	3.94	13.58	2.83	12.44	0.18

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

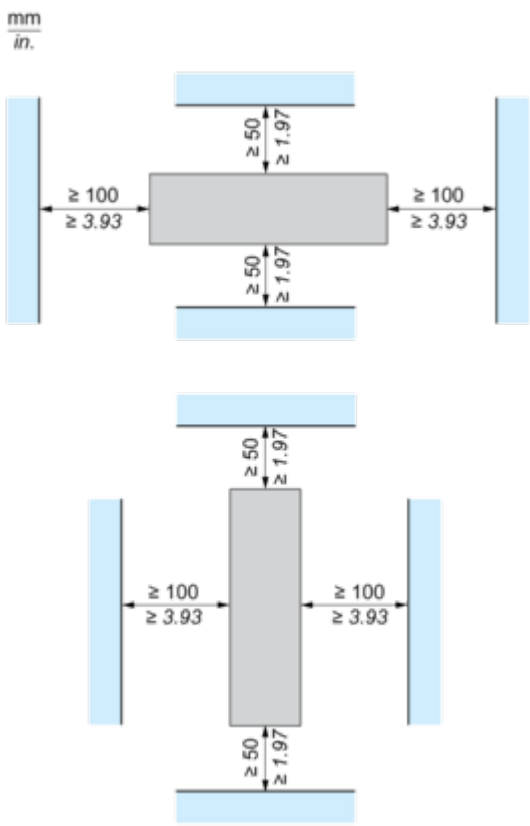

Connections and Schema

Recommended Schema

1 Braking Resistor

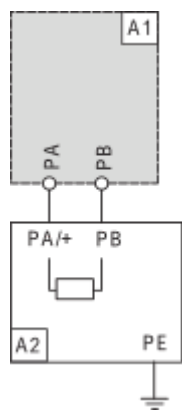


A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

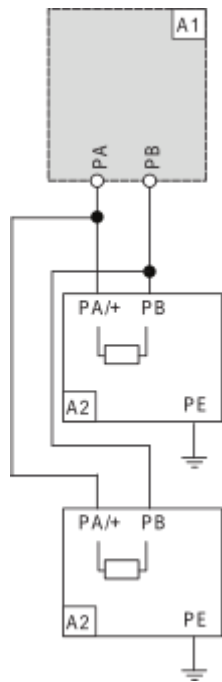

A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC