

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## 85105 PC BOKS 116X116X62 T

El-nummer:  
2493958

NSYTBP11116

EAN: 3606480165610

### Produktdata

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Serie                 | PanelSeT                                   |
| Produktnavn           | PanelSeT TBP                               |
| Applikasjon           | Multi-purpose                              |
| Category              | Industriell boks                           |
| Høyde                 | 116 mm                                     |
| Bredde                | 116 mm                                     |
| Dybde                 | 62 mm                                      |
| innvendig høyde       | 105 mm                                     |
| innvendig bredde      | 105 mm                                     |
| Innvendig dybde       | 55 mm                                      |
| Montering av kapsling | Veggmontert                                |
| Sammensetning         | 1 kropp<br>1 deksel<br>4 skruen i dekselet |
| Antall pr. sett       | Sett á 5                                   |
| Ramme type            | Ett stykke støpt                           |
| Type frontdeksel      | Lavslette deksel                           |
| feste av deksel       | Plastskruer                                |
| låstype               | Festeskrue flat utenfor forseglet område   |
| avtakbare deler       | Dekke av festeskruer                       |

### Teknisk data

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiale                  | Polykarbonat                                                 |
| Farge                      | Grå ( RAL 7035)                                              |
| Standarder                 | IEC 62208<br>UL 508 A                                        |
| Produktsertifikater        | TÜV<br>UL                                                    |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                                                    |
| Montasjeplassering         | Utendørs (with canopy or shelter and anticondensation valve) |
| Vekt                       | 0,171 kg                                                     |

### Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| IP-grad                          | IP66 conforming to NEMA 4.4X |
| Ik beskyttelsesklasse            | IK08 i samsvar med IEC 62262 |
| Brannmotstand                    | 960 °C                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −15...60 °C                  |
| Operating temperature            | −25...80 °C                  |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 6,200 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 11,600 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 11,600 cm |
| Package 1 Weight         | 168,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 5         |
| Pakke 2 Høyde            | 12,600 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 12,600 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 33,200 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 840,000 g |
| Enhetsstype pakke 3      | CAR       |
| Antall enheter i pakke 3 | 75        |
| Pakke 3 Høyde            | 40,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 41,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 60,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 13,584 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | HU |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|



## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

2

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

---

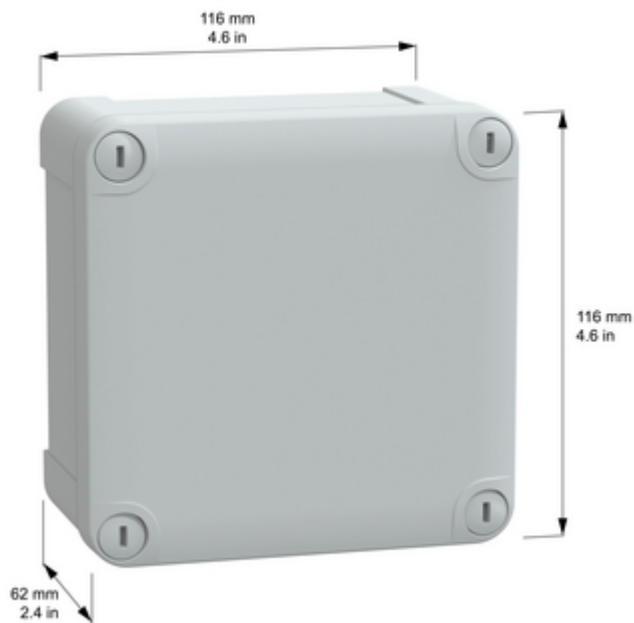


Image of product / Alternate images

Alternative

---

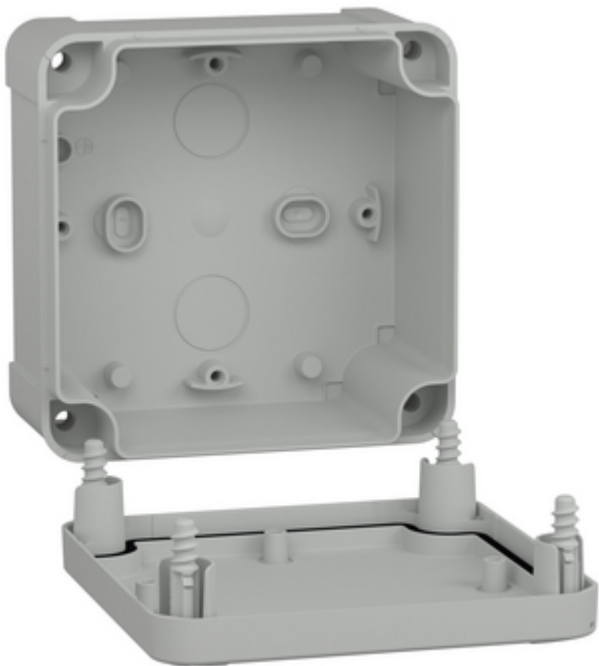


Image of product in real life situation

