



Varsellampe M/Lyd 24VDC Rød

El-nummer:
4304010XVR3B04S

EAN: 3606480611858

Produktdata

Produktspekter	Harmony XVR
Produkt eller type komponent	Lystårn
Kortnavn på utstyr	XVR3
sjømerke eller indikator bank enhetstype	LED unit
lydsignalapparater	Buzzer: 70...90 dB ved 1 m
Montasjediameter	100 mm
lyskilde	LED, Rød
Applikasjon	Gaffeltruck Bulldozer Automatisert guidet kjøretøy (AGV)

Teknisk data

Signaltype	Roterende Blinkende Blinkende
monteringsmåte	Ferdig montert i skap
Materiale	PC (polykarbonat): lenses PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): kropp EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
[Us] matespenning	12...24 V DC
[Ue] merkespenning	10...30 V DC
startstrøm	3 A
Strømforbruk i W	3,1 W
Merking	CE
monteringsretning	Stående indoor Sidelengs indoor Invertert indoor Stående outdoor
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Strømforbruk	3000 mA
Lengde	100 mm
Bredde	100 mm
Høyde	139 mm
Vekt	0,538 kg

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur drift	−20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−35...70 °C
Relativ fuktighet	35...85 % uten kondens
Vibrasjonsmotstand	4.6 gn (sidelengs) 4.6 gn (invertert) 7.1 gn (stående)
IP-grad	IP23 (sidelengs) IP23 (invertert) IP23 (stående)

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,5 cm
Pakke 1 Bredde	13,85 cm
Pakke 1 Vekt	18,5 cm
Package 1 Weight	660 g
Enhets type pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	6,4 kg
Enhets type pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	32
Pakke 3 Høyde	71,5 cm
Pakke 3 Bredde	68 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	29,8 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

54

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings


Dimensions

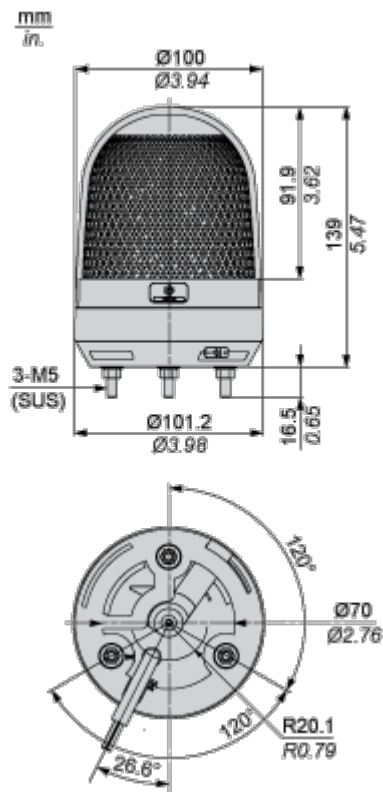


Mounting and Clearance

Panel Cut-out

Straight wiring

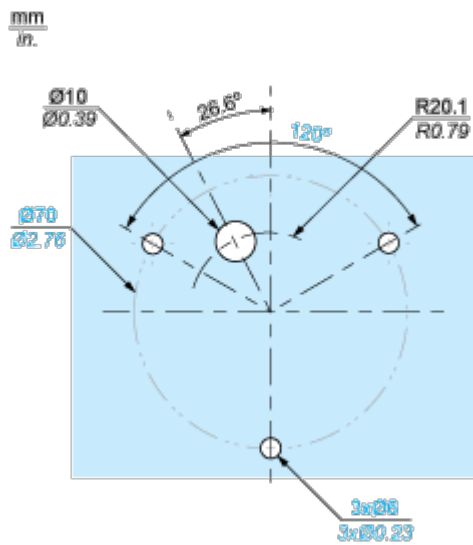


Side wiring

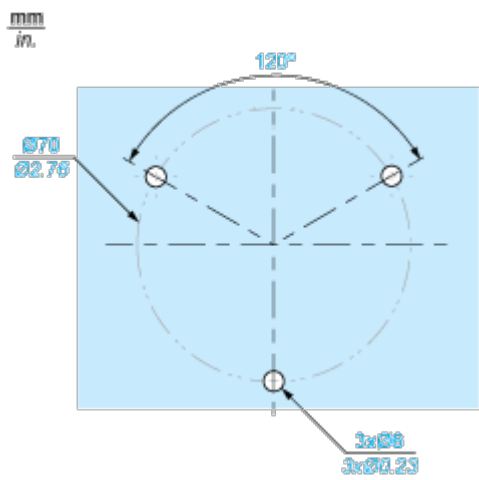

Connections and Schema

Wiring Diagram

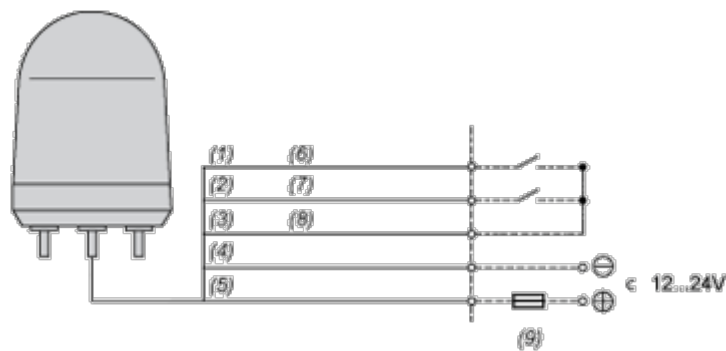

- (1) Green
- (2) Red
- (3) Yellow
- (4) Black
- (5) White
- (6) LED
- (7) Buzzer
- (8) Com
- (9) Fuse(Rated Current>2A)


Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

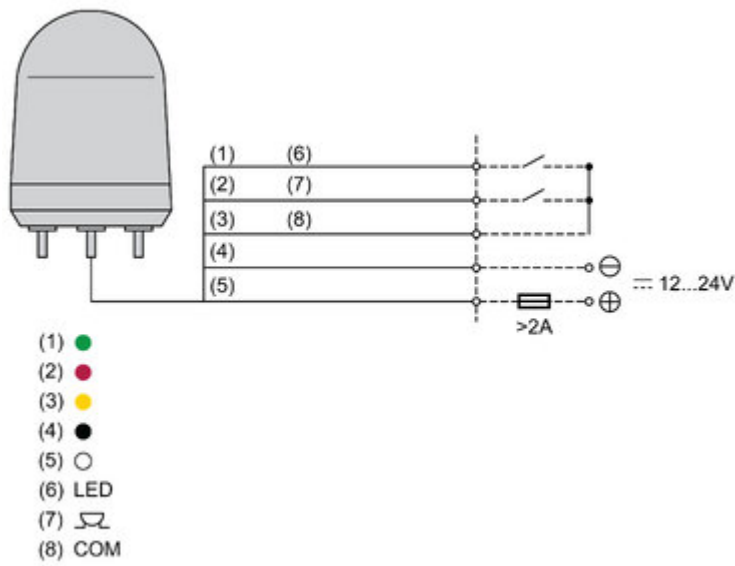

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Available in various diameters to suit different industrial applications



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony XVR3



Image of product / Alternate images

Alternative

