

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Bremsemotstand 2,5 ohms 11kW IP23

El-nummer:
4178257

VW3A7747

EAN: 3606480802409

Produktdata

Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900
Produkt eller type komponent	Braking resistor
ohmsk verdi	2,5 Ohm
[Ue] merkespenning	24 V DC 250 V AC

Teknisk data

kompatibilitet	Variable speed drive ATV930 veggmontering 110 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 132 kW 380...480 V medium syklus Variable speed drive ATV930 veggmontering 160 kW 380...480 V medium syklus
driftssyklus	Medium syklus (normal duty) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Medium syklus (heavy duty) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
gjennomsnittlig disponibel effekt	11 kW på 50 °C
elektrisk tilkobling	klemme, tilkoblingskapasitet: <= 2.5 mm² / AWG 12 for temperatur kontrollbryter M12 bar wire for drive
beskyttelsestype	Thermal protection via drive or temperature control switch på 120 °C
Bredde	540 mm
Høyde	485 mm
Dybde	1060 mm
Vekt	48,5 kg

Miljø

IP-grad	IP23
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	48,5 cm
Pakke 1 Bredde	54,0 cm
Pakke 1 Vekt	106,0 cm
Package 1 Weight	74,0 kg

Garantiperiode

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Garanti

18 måneder

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)


Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

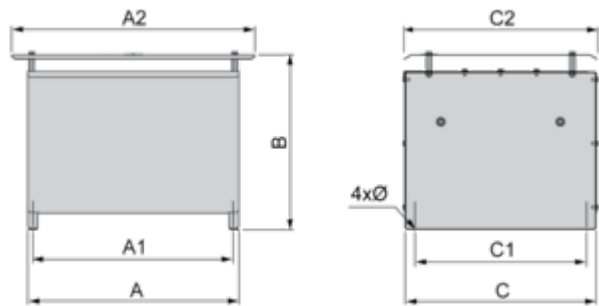

Dimensions in mm


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
940	485	485	920	380	1060	540	9 x 12

Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
37.00	19.09	19.09	36.22	14.96	41.73	21.26	0.35 x 0.47

Mounting and Clearance


Clearances

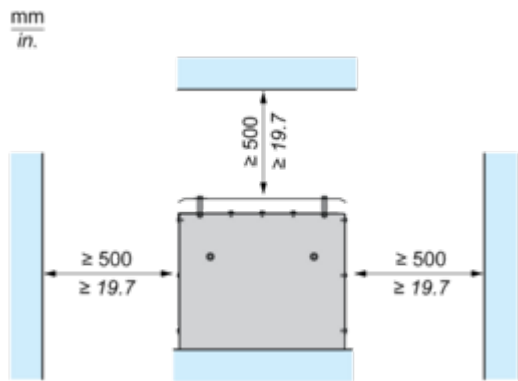

Connections and Schema

Recommended Schema

1 Braking Resistor

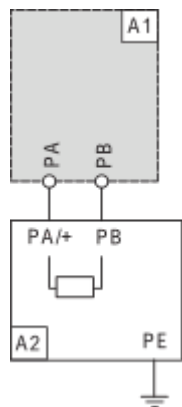


A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

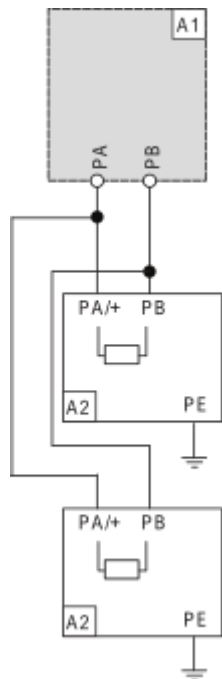

A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC