



## TransferPacT Active Automatic ATS-TA25-In250A-400V-3P-med LCD kontrollert og Modbus kommunikasjon

El-nummer:  
4315029  
TA25D3L2504TPE

EAN: 3606485953212

### Produktdata

|                                                 |                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                                  | TransferPacT                                                                                  |
| Produkt eller type komponent                    | Automatisk omkobler                                                                           |
| Applikasjon                                     | Endre forsyningskilde                                                                         |
| Antall poler                                    | 3P                                                                                            |
| Type nettverk                                   | AC                                                                                            |
| Nettverksfrekvens                               | 50_60_HZ                                                                                      |
| tilkobling i bunn                               | Skrudd                                                                                        |
| Monteringsmetode                                | Fast                                                                                          |
| Tilkobling oppe                                 | Skrudd                                                                                        |
| Kontaktposisjonsindikering                      | Ja                                                                                            |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 30 kA lastbryter alene 400V AC på 50 Hz<br>330 kA med effektbryter oppstrøms 400V AC på 50 Hz |
| Egnethet for isolasjon                          | Ja                                                                                            |

### Teknisk data

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Overføring bryter klasse       | PC                                                                         |
| Antall kontaktposisjon         | 3                                                                          |
| Type signalkontakter           | 1 NO + 2 NC<br>1 NC + 2 NO<br>2 NO                                         |
| Driftskategori                 | AC-33B                                                                     |
| [Ue] merkespenning             | 400V AC 50_60_HZ                                                           |
| Kontrolltype                   | 4 trykknappar                                                              |
| I drift                        | Automatic<br>Manuell                                                       |
| Skjermtype                     | LCD skjerm                                                                 |
| Montering                      | Plate                                                                      |
| Beskrivelse av låsemuligheter  | Hengelås i OFF stilling<br>Hengelås i SI / SII stilling (kilde 1 /kilde 2) |
| Rated duty                     | Ubrutt                                                                     |
| [Ui] isolasjonsspenning        | Bryter: 800 V<br>Kontroller: 500 V                                         |
| [Uimp] nominell impulsspenning | Bryter: 8 kV<br>Kontroller: 6 kV                                           |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| [Ie] nominell driftsstrøm                 | 250 A                                                             |
| Mekanisk forrigling                       | Med mekanisk forigking                                            |
| Mekanisk levetid                          | 10000 sykluser                                                    |
| Senteravstand fane                        | 35 mm                                                             |
| Lokal varslng                             | POWER ON: LED indikasjon ( grønn)<br>Alarm: LED indikasjon ( rød) |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm | 10 kA under 0.5 s<br>15 kA under 0.1 s                            |
| Høyde                                     | 341 mm                                                            |
| Bredde                                    | 370 mm                                                            |
| Dybde                                     | 185,8 mm                                                          |
| Vekt                                      | 13,1 kg                                                           |
| [Ith] fri luft termisk strøm              | 250 A på 60 °C                                                    |

## Miljø

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | IEC 60947-6-1                                                     |
| Produktsertifikater              | CE<br>CB<br>CCC                                                   |
| IP-grad                          | Forside: IP40 auto modus<br>Inne i kabinettet: IP20 manuell modus |
| Omgivelsestemperatur drift       | −25...70 °C                                                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −40...85 °C                                                       |
| Forurensninggrad                 | 3                                                                 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 73,000 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 60,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 80,000 cm |
| Package 1 Weight         | 27,999 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1535

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No


WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

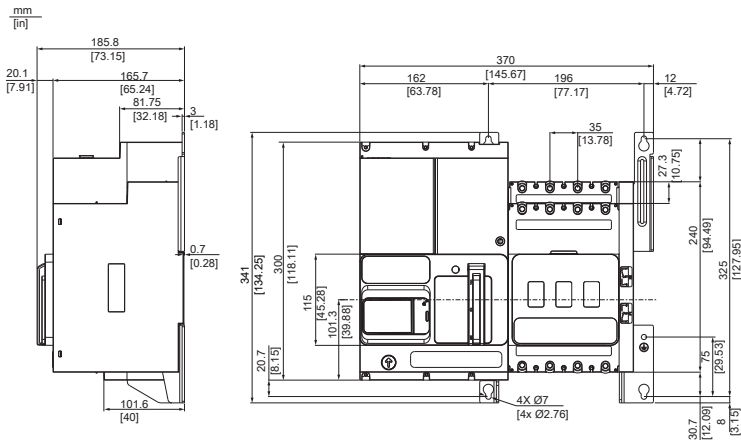

Technical Illustration

Assembly exploded view

