

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Lydgiver for Ø22 mm hull uten lys
og konstant eller pulserende tone
90dB ved 0,1m 230VAC

El-nummer:
4303841 XB5KSM

EAN: 3389110102697

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Nummertavle
Innfatningsmateriale	Dark grey plastic
Montasjediameter	22 mm
Hode type	Standard
Hette eller dekselfarge	Sort

Teknisk data

Type spenningsforsyning	AC
Nettfrekvens	50 Hz
Signaltype	Kontinuerlig eller forbigående tone
noise level	90 dB 6.8 kHz 0.1 m +/- 10 %
resistens til høytrykksvask	9000000 Pa på 80 °C, distanse : 0.1 m
Høyde	29 mm
Bredde	29 mm
Dybde	55 mm
Vekt	0,024 kg
Strømforbruk	<= 18 mA
[Us] merkespenning	230 - 240 V +/- 10 %

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II conforming to IEC 60536
beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II conforming to IEC 60536
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X NEMA 13

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 JIS C8201-1 IEC 60529 IEC 62262 IEC 50102
Produktsertifikater	UL listet CSA BV

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,400 cm
Pakke 1 Bredde	3,400 cm
Pakke 1 Vekt	5,700 cm
Package 1 Weight	29,000 g
Enhetsstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	88
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,715 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	894a86fe-2d08-47ec-916c-29e3fe4279be
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

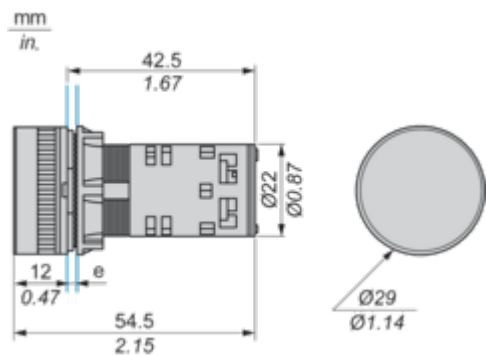


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Buzzer

Connection by Screw Clamp Terminals

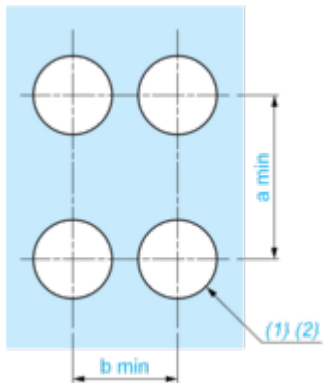


(1) Diameter on finished panel or support

(2) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Connections and Schema


Cabling of Annunciators

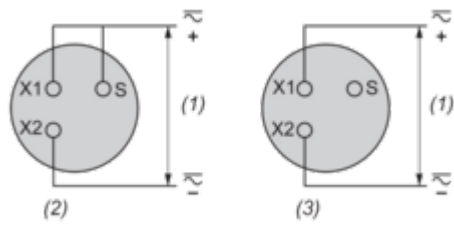

- (1) Supply
- (2) Intermittent
- (3) Continuous

Technical Illustration

Dimensions

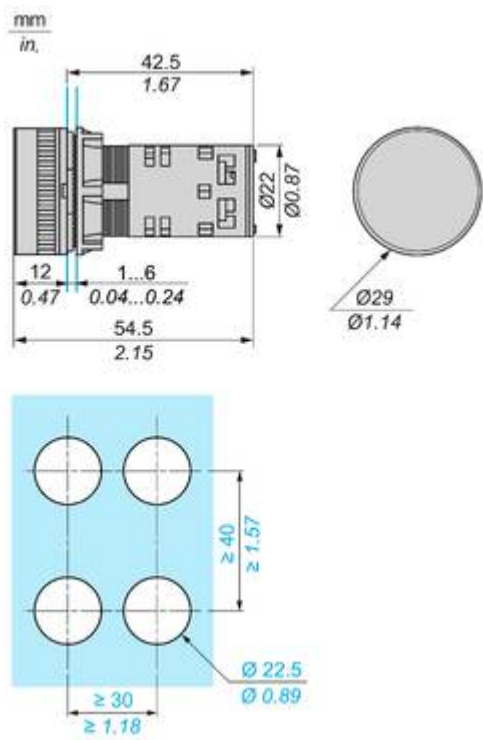

Technical Illustration

Wiring diagram

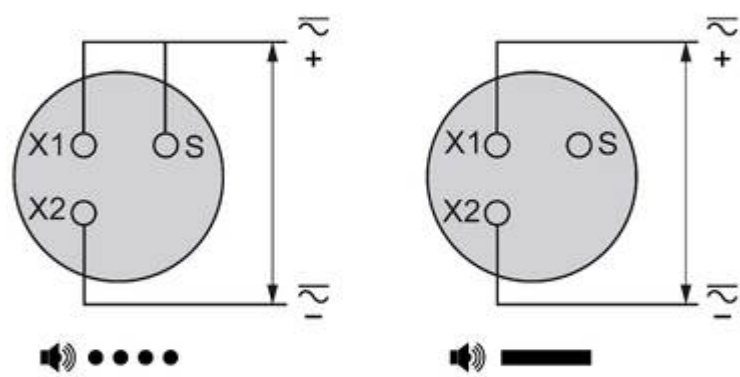


Image of product / Alternate images

Alternative



