



Utvidelsesfelt veggskap PrismaSeT G-630A-IP30 21 moduler-bredde 600mm

El-nummer:
2443008 LVS08117

EAN: 3606481877000

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Enclosure extension
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Funksjonell innkapsling levert som byggesett Metallkapsling Skap for innendørs bruk
Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap - bredde 600 mm
Sammensetning	stendere bakplate toppplate bunnplate
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
frontplate	Uten må bestilles separat
Antallet vertikale moduler (50 mm)	21
Antall 18 mm moduller per rad	24
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Produktsertifikater	ASTA EAC

Teknisk data

[Ui] isolasjonsspenning	1000 V på hoved bak samleskinner i samsvar med IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[In] merkestrøm	630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
Kortslutningsstrøm	50 kA
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA 1 s i samsvar med IEC 61439-1
[Ipk] rangert peak tåle strøm	53 kA i samsvar med IEC 61439-1
elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Materiale	Behandlet stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Teksturert Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Bredde	600 mm
Høyde	1080 mm
Dybde	205 mm
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP30 med front plate IP40 med dør IP41 med dør og baldakin IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning
IK beskyttelsesklasse	IK07 med front plate IK08 med gjennomsiktig dør IK10 med tett dør
Mekanisk robusthet	Seismiske tester - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,0 cm
Pakke 1 Bredde	65,5 cm
Pakke 1 Vekt	114,0 cm
Package 1 Weight	17,375 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	94,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	150,0 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

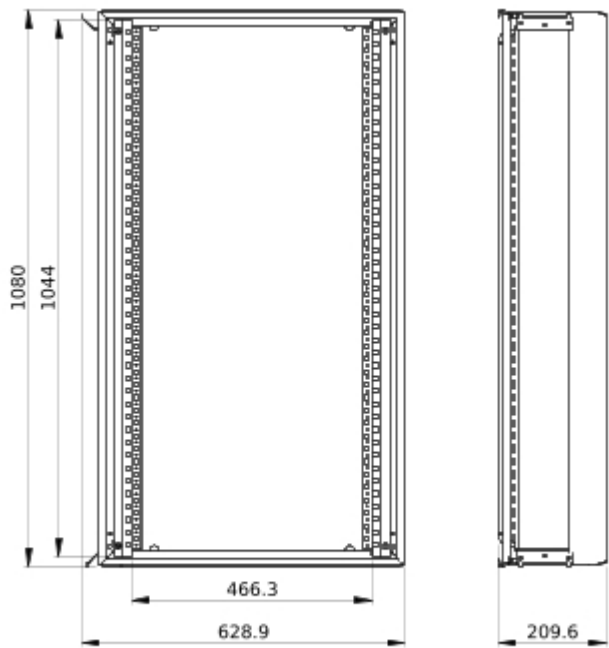

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.