

Montasjeboks polyes. 2X4 hull

El-nummer:
4317757 XAPA2108

EAN: 3389110313208

Produktdata

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Empty control station without hinges
Kortnavn på utstyr	XAPA
Anvendes til	For Ø 22 mm control and signalling units
Produktet frontplate størrelse	85 x 226 mm
brukbar dybde	83 mm
antall cut-out	8 utsparinger
farge på basen av kapslingen	Grå
farge på deksel	Grå
Materiale	Glassfiberarmert polyester
kabelinngang	Undrilled
Montering av enhet	Innfelt
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 IP69 i samsvar med NF C 20-010 IP69K
motstandsevne mot kjemikalier	Høy motstandsdyktighet mot syrer Høy motstandsdyktighet mot alle løsemidler Høy motstandsdyktighet mot baser Høy motstandsdyktighet mot diesel Høy motstandsdyktighet mot mineralske salter Høy motstandsdyktighet mot olje og fett Høy motstandsdyktighet mot bensin Høy motstandsdyktighet mot sjøvann

Teknisk data

antall vertikale rader	2
Flammehemming	M3 i samsvar med CSTB VO i samsvar med UL 94
Vekt	0,58 kg

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II conforming to IEC 60536 Klasse II conforming to NF C 20-030

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Brannmotstand	850 °C i samsvar med NF C 20-455 960 °C i samsvar med IEC 92
---------------	---

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,200 cm
Pakke 1 Bredde	8,800 cm
Pakke 1 Vekt	23,300 cm
Package 1 Weight	688,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,000 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	64
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	60,635 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	4
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions and Fixing

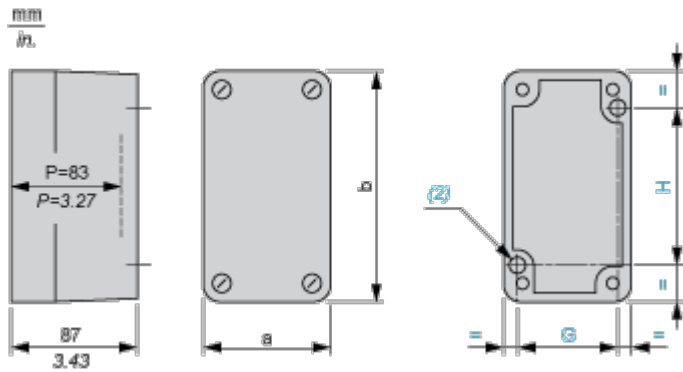


- (1) 11 mm/0.43 in.
- (2) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 12 mm/0.47 in.
- P Usable depth

a		b		G		H	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	226	8.90	70	2.76	180	7.09

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.


Cut-out interaxis dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.
- b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

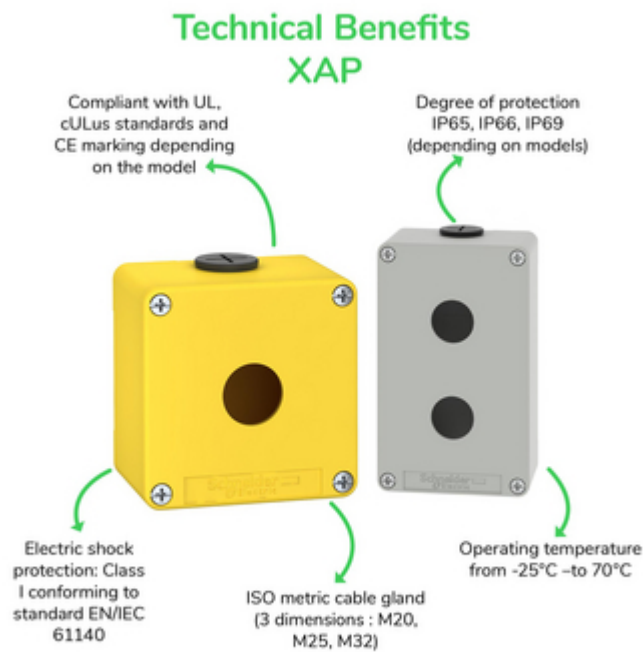

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features XAP



Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model



Metal offer for use in a wide range of environments



Operating simplicity, flexibility, and robustness



Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges



Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures



Image of product / Alternate images

Alternative





