

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Kjøleenhet utendørs, Climasys CU, Modbus integrert, sidemontert, 2kW, 3 pol, 380/460V, 50/60Hz, IP55

El-nummer:
2440528

NSYCUHD2K3P4DG

EAN: 3606486099001

Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	CU
mounting type	Side
Produkt eller type komponent	Kjøleenhet
Installation	Utendørs side
Anvendes til	For kapsling
Monteringsmetode	Med skruer
Supply Voltage	380...415 V 3 faser 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/- 6 % 3 faser 60 Hz UL
Rated Power	2000 W
kjøleeffekt	2000 W 50_60_HZ L35-L35 1900 W 50_60_HZ L35-L50

Teknisk data

Høyde	1000 mm
Bredde	405 mm
Dybde	225 mm
[In] merkestrøm	2,5 A
startstrøm	13 A
strømforbruk i W	900 W på 50_60_HZ, L35-L35 1000 W på 50_60_HZ, L35-L50
virkningsgrad	1,9
Kontrolltype	Elektronisk kontroller
temperaturområde	20...50 °C på 50_60_HZ
omgivelsestemperatur for drift	Inne i kabinettet: 20...50 °C på 50_60_HZ Utenfor kabinettet: -20...55 °C på 50_60_HZ
Noise level	72 dB
trykk	30 bar
Flow rate	Indre krets: 850 m3/t på 50_60_HZ Ekstern krets: 1200 m3/t på 50_60_HZ
Vekt	40,4 kg
kjølegasstype	R134a (0,390 kg)
Type of filter	Ekstern krets

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Recommended circuit breaker protection	M9F23316
Thermal protection Recommended (fuse)	3 faser 15 A (T)
Materiale	Stål
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Produktsertifikater	UL IEC EN
Direktiver	2006/42 / EC - maskiner 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2011/65/EU - RoHS
Standarder	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529 (på den interne kretsen) IP24 i samsvar med IEC 60529 (på den eksterne kretsen)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	108,000 cm
Pakke 1 Bredde	25,500 cm
Pakke 1 Vekt	47,500 cm
Package 1 Weight	46,200 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	122,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	290,000 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2840
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


Materialer og emballasje	
F-gassfri	Product containing F-gas
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

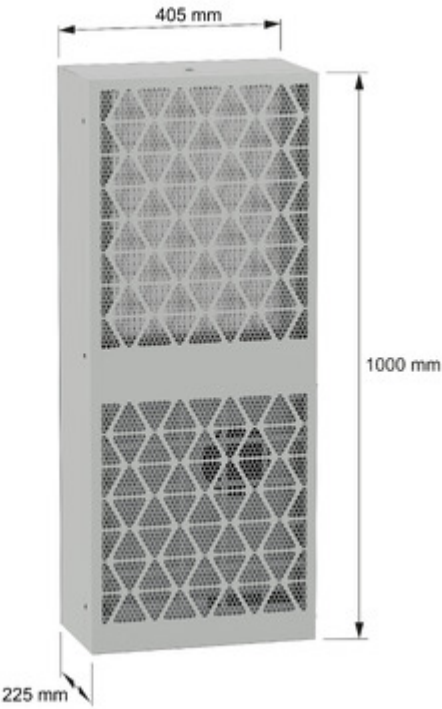

Offer Marketing Illustration

Energy Label



Technical Illustration

Exploded view



Technical Illustration

Exploded view

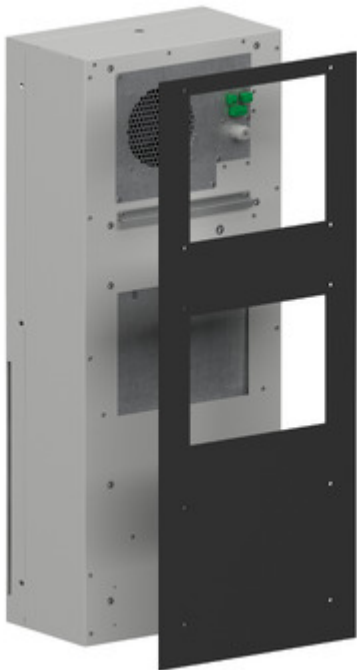


Image of product / Alternate images

Alternative

