



Zelio Logic SR3 Ethernet modul

El-nummer:

4502371

SR3NET01BD

EAN: 3389119208505

Produktdata

Produktspekter	Zelio Logic
Produkt eller type komponent	Ethernet communication module

Teknisk data

Produktkompatibilitet	All modules with 24 V supply SR3 B...BD
Kommunikasjonsport protokoll	ETHERNET
Støtte for kommunikasjonsport	10/100BASE-T
elektrisk tilkobling	1 connector RJ45
programeringsspråk	FBD
tilkoblingsklemmer	Skruklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) halvfast Skruklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) Solid Skruklemmer, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm ² (AWG 23...AWG 16) Solid Skruklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) fleksibel med endehylse Skruklemmer, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm ² (AWG 24...AWG 18) fleksibel med endehylse
Tiltrekningsmoment	0,5 N.m
Lokal varslng	Kommunikasjon (LK/ACT 10/100): 1 LED Status (STS): 1 LED
Vekt	0,11 kg

Miljø

Produktsertifikater	CSA C-Tick GOST UL
Standarder	IEC 61000-4-4 nivå 3 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 level 3 IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-6 Fc IEC 60068-2-27 Ea
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (tilkoplingsblokk) IP40 i samsvar med IEC 60529 (frontplate)
Miljødata	EMC direktiv conforming to IEC 61000-6-2 EMC direktiv conforming to IEC 61000-6-3 EMC direktiv conforming to IEC 61000-6-4 EMC direktiv conforming to IEC 61131-2 zone B Lavspenningsdirektiv conforming to IEC 61131-2
disturbance radiated/conducted	Klasse B i samsvar med EN 55022-11 gruppe 1
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 61131-2
omgivelsestemperatur for drift	-20...40 °C i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2 -20...55 °C i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
Driftshøyde	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Relativ fuktighet	95 % uten kondensering eller dryppvann

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Vekt	11,000 cm
Package 1 Weight	109,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,780 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	53
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	Ab7a5df6-4d23-4fb1-96de-7c15d64130aa
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Ja


Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Communication Modules

Rail Mounting

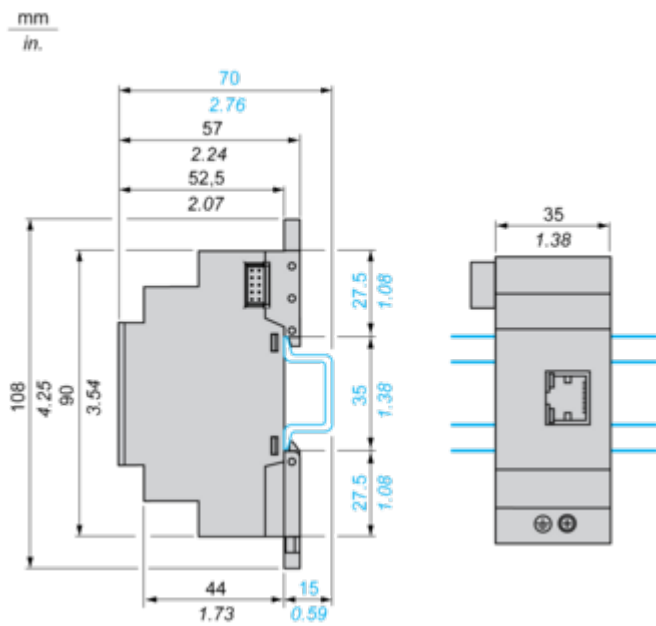

Screw Mounting (Retractable Lugs)

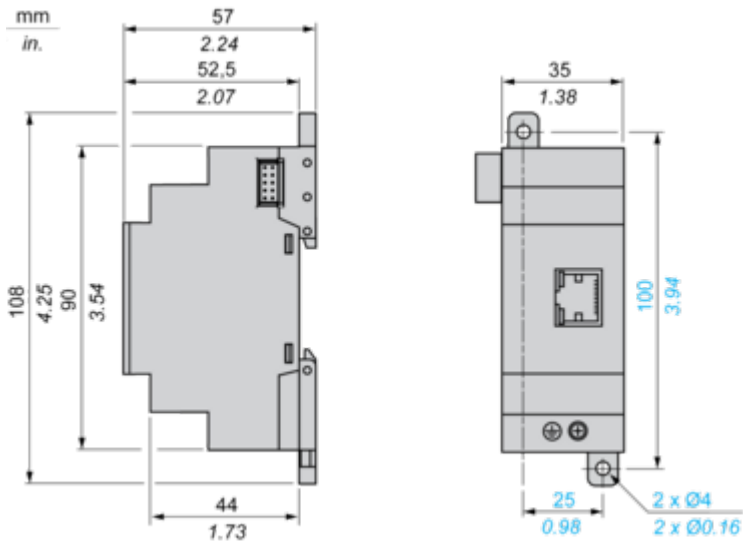


Image of product / Alternate images

Alternative



