

Prefabrikert tilkobling for uttrekkbar-vertikal montert MTZ1/NS 1600A til Linergy LGY 3P -PrismaSeT

El-nummer:
2442794 LVS04491

EAN: 3606481867872

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P skap
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

skap - utstyrstilkobling	Linerhy samleskinne
Antall poler	3P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Sapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: motormekanisme vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: kipp vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: kipp vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: motormekanisme vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Høyde	150 mm
Bredde	550 mm
Dybde	300 mm
Vekt	17,38 kg
Antall pr. sett	Sett å 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

funksjonsenhet	650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar kipp vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16
	650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16
	650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar motormekanisme vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar kipp vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 uttrekkbar motormekanisme vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar motormekanisme vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15
	650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11
	650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar motormekanisme vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11
	650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar kipp vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16
	650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT16 uttrekkbar motormekanisme vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,0 cm
Pakke 1 Bredde	11,3 cm
Pakke 1 Vekt	54,0 cm
Package 1 Weight	16,78 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	39,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	481,0 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Technical Illustration

Dimensions

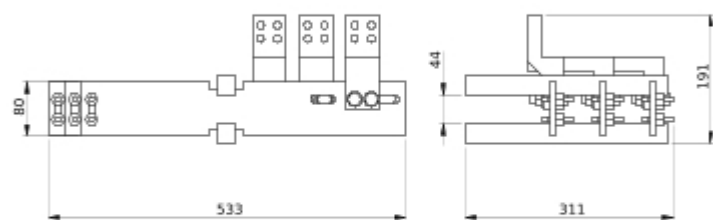

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.