

## Spesifikasjoner



El-nummer:  
4301440

ZB5AW7A3740

**EAN: 3389119043359**

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Produktspekter                 | Harmony XB5                            |
| Produkt eller type komponent   | Hode for dobbelhodet trykknapp med lys |
| Produktkompatibilitet          | Innebygget LED                         |
| Kortnavn på utstyr             | ZB5                                    |
| Innfatningsmateriale           | Dark grey plastic                      |
| Hode type                      | Standard                               |
| Montasjediameter               | 22 mm                                  |
| Salg per udelelig kvantitet    | 1                                      |
| Formen på varslingsenhets hode | Rektangulær                            |
| Type arm/stempel               | fjærretur                              |
| knappens profil                | 2 flate trykknapper - signallampe      |
| knappens beskrivelse           | Grønn umerket - rød umerket            |

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Bredde            | 30 mm                                          |
| Høyde             | 50 mm                                          |
| Dybde             | 30 mm                                          |
| Vekt              | 0,023 kg                                       |
| operatørprofil    | Grønn innfelt, umerket<br>Rød innfelt, umerket |
| Mekanisk levetid  | 1000000 sykluser                               |
| stasjonsnavn      | XALD 1 hull                                    |
| Enhetens utseende | Basic sub-assemblies                           |

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                       |
| Omgivelsestemperatur drift          | -25...70 °C                       |
| beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II conforming to IEC 60536 |
| IP-grad                             | IP66<br>IP67<br>IP69<br>IP69K     |
| NEMA beskyttelsesgrad               | NEMA 13<br>NEMA 4X                |

|                             |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resistens til høytrykksvask | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                          |
| Ik beskyttelsesklasse       | IK05 i samsvar med IEC 50102                                                                                                                                                   |
| Standarder                  | IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                                     |
| Produktsertifikater         | CSA<br>DNV<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL listet                                                                                                            |
| Vibrasjonsmotstand          | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| støtmotstand                | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 3,3 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 5,3 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 5,8 cm   |
| Package 1 Weight         | 25,0 g   |
| Enhetsstype pakke 2      | S03      |
| Antall enheter i pakke 2 | 200      |
| Pakke 2 Høyde            | 30 cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 30 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 40 cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 5,442 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 1 |
|-------------------------------------------|---|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| PEP (Product Environmental Profile) | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |
|-------------------------------------|------------------------------------|

### Use Better

#### Materialer og emballasje

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Emballasje med resirkulert papp | Ja |
|---------------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Emballasje uten plast | Ja |
|-----------------------|----|

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon


|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a> |
|-----------------------|----------------------------------------------|

|                |    |
|----------------|----|
| Tilbaketakning | No |
|----------------|----|


Dimensions Drawings

Dimensions

Without Boot




With Boot ZBA708



Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Codes M1 and M7

---




Electrical Composition Corresponding to Codes M2 and M8

---



Electrical Composition Corresponding to Codes M6 and P2

---



Electrical Composition Corresponding to Codes M5, M10, MF1, MR1 and MF2



Legend

---

Single contact



Double contact



Light block




Possible location



Technical Illustration

Dimensions

---

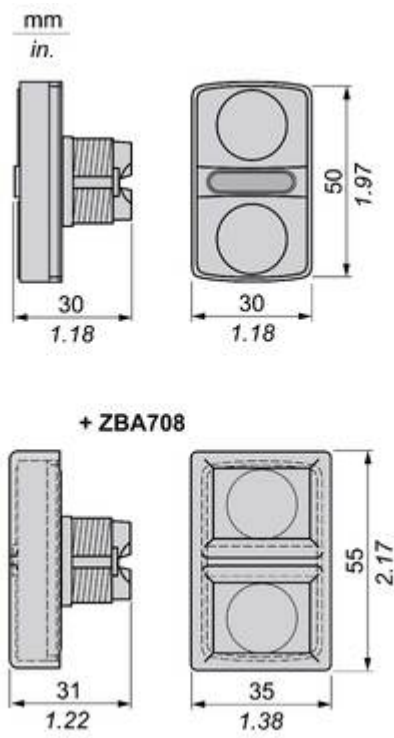

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XB4/XB5 Illuminated functions



NEW universal LED Block for all colors





Simple stock management





Improved installation time and easy selection





Improved color intensity and brightness



20. sep. 2025

Life Is On | Schneider Electric

11

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Image of product / Alternate images

Alternative

---





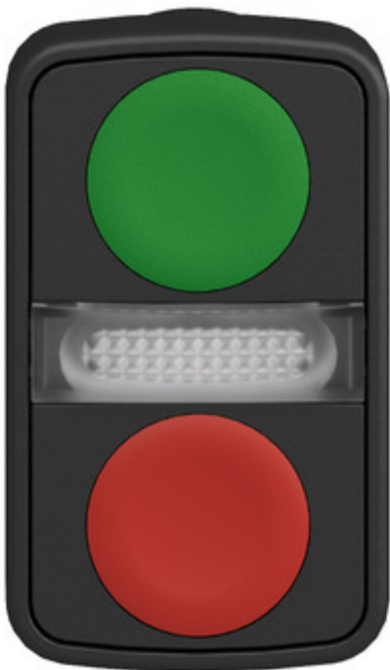


Image of product in real life situation

