

Motordrossel 759A (X3) IP00

El-nummer:
4147596 VW3A5107

EAN: 3389119201544

Produktdata

Produkt eller type komponent	Motor choke
Serie kompatibilitet	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[In] merkestrøm	759 A
kompatibilitet	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 variable speed drive veggmontering - 250 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 315 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 250 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 315 kW, 380...480 V
nedded quantity	3
elektrisk tilkobling	Tag connector 2 x M12

Teknisk data

maks motorkabel lengde	200 m skjermet kabel 250...355 kW på 380...480 V 1 250 m uskjermet kabel 250...355 kW på 380...480 V 1 150 m skjermet kabel 400...630 kW på 500...690 V 1 250 m uskjermet kabel 400...630 kW på 500...690 V 1 250 m skjermet kabel 400...630 kW på 500...690 V 2 400 m uskjermet kabel 400...630 kW på 500...690 V 2
dv/dt	500 V/µs maks på 400 V 750 V/µs maks på 500 V 1000 V/µs maks på 690 V
Varmetap	598 W
maximum drive output frequency	100 Hz
omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vekt	93 kg
------	-------

Miljø

IP-grad	IP20 (med kits VW3A9612,613) IP00
---------	---------------------------------------

Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
----------------------------------	-------------

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	75,000 cm
Pakke 1 Bredde	60,000 cm
Pakke 1 Vekt	80,000 cm
Package 1 Weight	100,500 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again


Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings


Dimensions

Front View

The choke comprise 3 components

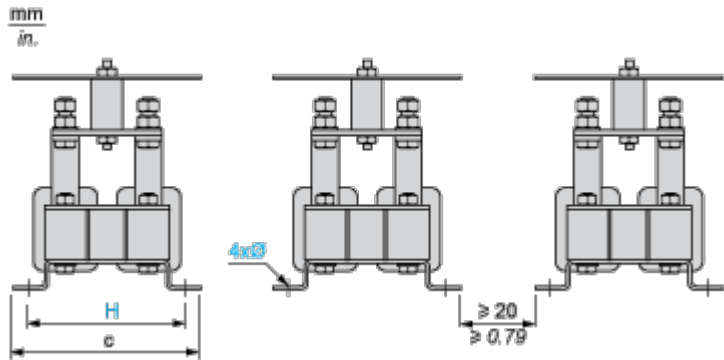

Right View




a	b	c	G	H	Ø
320	250	220	275	200	9 x 13
12.60	9.84	8.66	10.83	7.87	0.35 x 0.51

Mounting and Clearance

Mounting Recommendations

Horizontal mounting
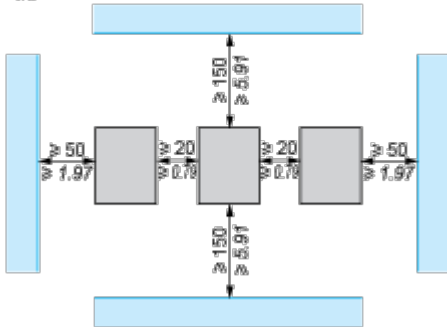
$$\frac{mm}{in}$$


Vertical mounting

