



## Omkoblerenhet-automatisk- TransferPacT-Active Automatic- In=50A-400V-4P-LCD- kommunikasjon-100A ramme

EI-nummer:  
4334414

TA10D4L0504TPE

EAN: 3606481065599

### Produktdata

|                                                 |                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                                  | TransferPacT                                                                                 |
| Produkt eller type komponent                    | Automatisk omkobler                                                                          |
| Applikasjon                                     | Endre forsyningskilde                                                                        |
| Antall poler                                    | 4P                                                                                           |
| Type nettverk                                   | AC                                                                                           |
| Nettverksfrekvens                               | 50_60_HZ                                                                                     |
| tilkobling i bunn                               | Skrudd                                                                                       |
| Monteringsmetode                                | Fast                                                                                         |
| Tilkobling oppe                                 | Skrudd                                                                                       |
| Kontaktposisjonsindikering                      | Ja                                                                                           |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 15 kA lastbryter alene 400V AC på 50 Hz<br>75 kA med effektbryter oppstrøms 400V AC på 50 Hz |
| Egnethet for isolasjon                          | Ja                                                                                           |

### Teknisk data

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Overføring bryter klasse       | PC                                 |
| Antall kontaktposisjon         | 3                                  |
| Type signalkontakter           | 1 NO + 2 NC<br>1 NC + 2 NO<br>2 NO |
| Driftskategori                 | AC-33B                             |
| [Ue] merkespenning             | 400V AC 50_60_HZ                   |
| Kontrolltype                   | 4 trykknappar                      |
| I drift                        | Automatic<br>Manuell               |
| Skjermtype                     | LCD skjerm                         |
| Montering                      | Plate<br>DIN skinne                |
| Beskrivelse av låsemuligheter  | Hengelås i OFF stillig             |
| Rated duty                     | Ubrutt                             |
| [Ui] isolasjonsspenning        | Bryter: 800 V<br>Kontroller: 500 V |
| [Uimp] nominell impulsspenning | Bryter: 6 kV<br>Kontroller: 6 kV   |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| [Ie] nominell driftsstrøm                 | 50 A                   |
| Mekanisk forrigling                       | Med mekanisk forigking |
| Mekanisk levetid                          | 8000 sykluser          |
| Senteravstand fane                        | 18 mm                  |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm | 5 kA under 0.1 s       |
| Høyde                                     | 147 mm                 |
| Bredde                                    | 310 mm                 |
| Dybde                                     | 94 mm                  |
| Vekt                                      | 3,4 kg                 |
| [Ith] fri luft termisk strøm              | 50 A på 60 °C          |

## Miljø

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | IEC 60947-6-1                                                     |
| Produktsertifikater              | CE<br>CB<br>CCC                                                   |
| IP-grad                          | Forside: IP40 auto modus<br>Inne i kabinettet: IP20 manuell modus |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                       |
| Forurensninggrad                 | 3                                                                 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 40,000 cm |
| Package 1 Weight         | 4,914 kg  |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

|  Miljøfotavtrykk |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                                                         | 475                                |
| PEP (Product Environmental Profile)                                                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Ja                              |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Nei                             |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Samsvar med unntak              |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a> |


### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                         | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                    |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Technical Illustration

Dimensions

---

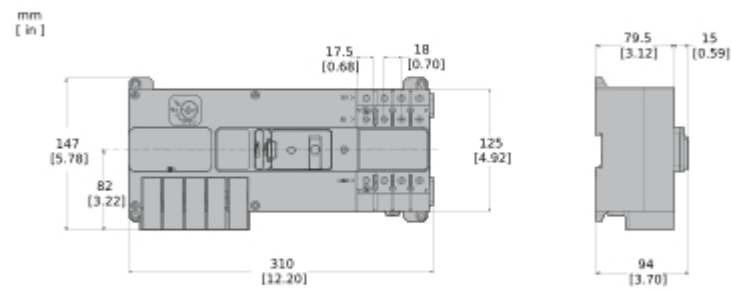

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

A black, rectangular electrical device with a small LCD screen and various ports and buttons on its front panel. It is shown against a green circular background.

### TransferPacT

#### Technical Benefits

- Precise power monitoring, predictive maintenance, and easy access to documentation.
- Operates from -25°C to 70°C and complies with rigorous vibration tests.
- The front has a inbuilt LCD display module which is used for displaying status and alarm setting, and control by push button.
- It can be fixed on the Din rail or plate and position it inside of power distribution cabinet.
- Defined and clear coordination table with upstream protection to protect properly your ATS and electrical installation.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## TransferPacT

### Automatic Transfer Switch



**Power availability**

Innovative technology to ensure ultra-fast transfer performance, short circuit capabilities and best-in-class electromagnetic protection, exceeding industry standards on class B.



**Efficiency and simplicity**

Upgradeable functional modular design, space-saving with a compact design, easy to install.



**Natively connected with EcoStruxure Power**

Precise power monitoring on voltage, frequency, voltage unbalance, and phase rotation.



Technical Illustration

Exploded view

