



Joystick 5 pos. 2C/O fjærretur

El-nummer:
43081409001K35H2

EAN: 3389110915341

Produktdata

Produktspekter	Harmony 9001K
Produkt eller type komponent	Joystick controller
Kortnavn på utstyr	9001K
Salg per udelelig kvantitet	1
Type arm/stempel	Til senter fjærretur
operatørprofil	80 med mer langt betjeningsskaft

Teknisk data

Innfatningsmateriale	Metall
Montasjediometer	30 mm
Vekt	0,372 kg
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Formen på varslingsenhets hode	8-kantet
kontakttype og sammensetning	2 C/O
Positiv åpning	Uten
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² i samsvar med IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0,8 N.m i samsvar med IEC 60947-1
formen på skruehodet	Cross slotted
Kontaktmateriale	Sølvlegering kontakter
kortslutningsvern	10 A kassettsikring i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	2,5 kV i samsvar med IEC 60947-1
[Ie] nominell drifts ­ strøm	3 A på 240 V, AC-15, A600-Q600 i samsvar med NEMA 0,55 A på 125 V, DC-13, A600-Q600 i samsvar med NEMA
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	12 kA på 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA på 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA på 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA på 120 V AC-15, 7200 VA
merkebryteevne	3 kA på 240 V AC-15, 720 VA 6 kA på 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA på 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA på 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA på 600 V DC-13 0,27 kA på 250 V DC-13 0,55 kA på 125 V DC-13

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetens utseende	Komplett produkt
Knappens retningsinformasjon	4 retninger
Type arm/stempel	Fjærretur
Størrelse	30 mm
returner	Til senter

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Overspenningskategori	II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Standarder	JIS C 852 JIS C8201-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Produktsertifikater	NEMA UL 508
Vibrasjonsmotstand	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	50 gn i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,2 cm
Pakke 1 Bredde	16,5 cm
Pakke 1 Vekt	5,8 cm
Package 1 Weight	304,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	2,657 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No


WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

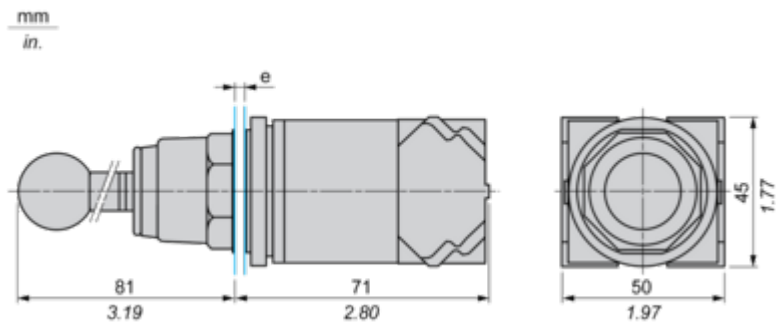


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

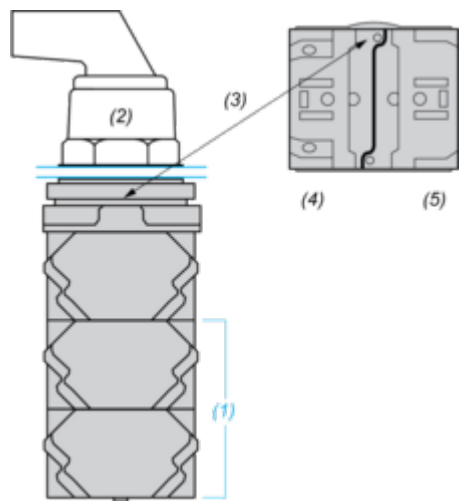

(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)

(2) Operator


(3) Locating notch

(4) Side 1

(5) Side 2

Panel Cut-Out


Clearance

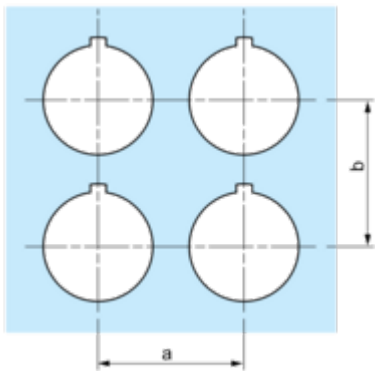

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00


Individual Cut-outs Details

2 alternatives

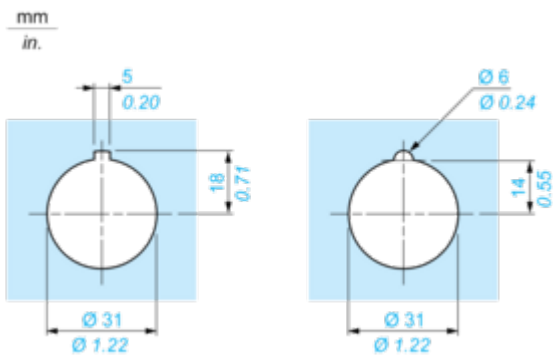

Technical Description

Joystick Positions

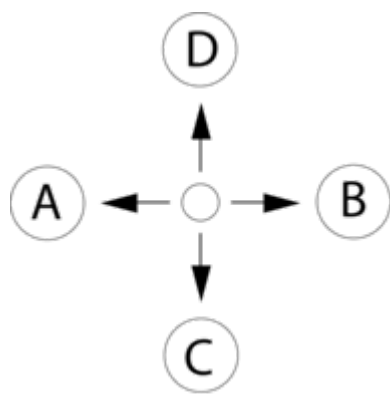

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules

Single screw Contact Block Fastening

Robustness to withstand the harshest environments

Large metal set of accessories to customize your product

Automatic self-grounding operators without additional wiring

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K

