

Kontaktblokk faston sølv 1nc

El-nummer:
4305283 ZB6E2B

EAN: 3389110775303

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB6
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Kortnavn på utstyr	ZB6
Salg per udelelig kvantitet	10
kontakttype og sammensetning	1 NC
Driftsområde kontakter	Treg brems
type kontaktblokk	Enkel
tilkoblingsklemmer	Faston connector
Kontaktmateriale	Sølvlegering (Ag/Ni)

Teknisk data

Klemmebeskrivelse ISO n°1	(1-2)NC
Vekt	0,004 kg
Positiv åpning	Med i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix K
driftsavstand	1 mm (NC skiftende elektriske tilstand) 3,5 mm (totaldistanse)
betjeningskraft	2,5 N NC skiftende elektriske tilstand
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
kortslutningsvern	6 A kassettsikring type gG
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 120 V, AC-15, B300 1,5 A på 240 V, AC-15, B300 0,1 A på 250 V, DC-13, R300 0,22 A på 125 V, DC-13, R300
elektrisk levetid	1000000 sykluser, AC-15 på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser, DC-13 på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7	$\Lambda = 10\exp(-8)$ på 5 V og 1 mA med sikkerhetsgrad på 90 % i samsvar med IEC 60947-5-4

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder	UL 508 JIS C 4520 IEC 60947-5-1 JIS C 852 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	GOST CSA UL CCC
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,200 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Vekt	3,200 cm
Package 1 Weight	2,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	2,200 cm
Pakke 2 Bredde	6,500 cm
Pakke 2 Lengde	3,200 cm
Pakke 2 Vekt	28,000 g
Enhetsstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	400
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	1,354 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label




Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Body for Pilot Light

Dimensions



b 13.5 mm/0.53 in.

Technical Illustration

Dimensions

mm
in.

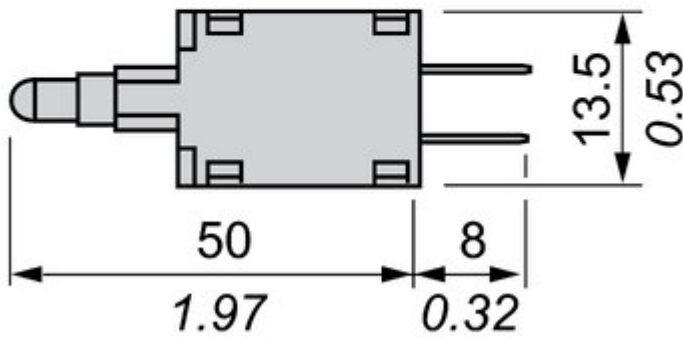


Image of product / Alternate images

Alternative

