



Lysmodul med LED i hvit farge og 230-240VAC forsyning med pluggtilkobling

El-nummer:
4303249 ZBVM14

EAN: 3389110090284

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB4 Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Lysblokk
Kortnavn på utstyr	ZBV
Salg per udelelig kvantitet	5
tilkoblingsklemmer	Plugg-inn tilkobling
Signaltype	Klar
Lyskilde	Universal LED
Lyspære sokkel	Integrert LED
lysblokkforsyning	Direkte
Lyskildefarge	Hvit
[Us] merkespenning	230 - 240 V AC på 50/60 Hz

Teknisk data

Vekt	0,016 kg
Spenningsgrenser	195...264 V AC
Strømforbruk	19 mA
levetid	100000 t ved nominell spenning og 25 ° C
motstand mot spenningsvariasjon	1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5
Montering av blokk	Frontmontering
elektrisk sammensetningskode	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
motstand mot raske transienter	2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4
motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3
motstand mot elektrostatisk utladning	6 kV ved kontakt (på metalleder) i samsvar med IEC 61000-4-2 8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2
elektromagnetiske utslipp	Klasse B i samsvar med IEC 55011
[Us] nominell forsyningsspenning	230 - 240 V

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,000 cm
Pakke 1 Bredde	3,500 cm
Pakke 1 Vekt	4,000 cm
Package 1 Weight	7,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	4,000 cm
Pakke 2 Bredde	5,000 cm
Pakke 2 Lengde	5,500 cm
Pakke 2 Vekt	42,000 g
Enhetsstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	872,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

37

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label




Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar



Technical Illustration

Dimensions

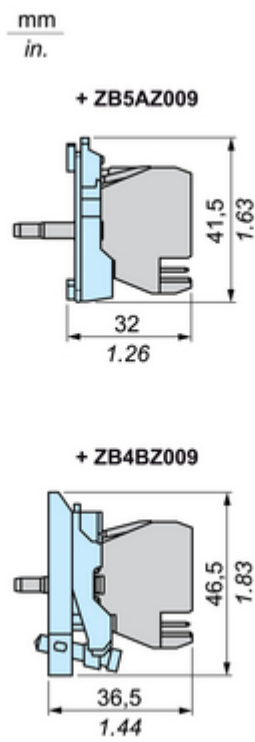


Image of product / Alternate images

Alternative





