



Panelmeter for Ø22 mm montasje med display i grønn farge og 4..20 mA forsyning

EI-nummer:
4305296

XBH1AA0G4

EAN: 3606489737214

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Display modul
display sifre	4 siffer - 14 mm

Teknisk data

Skjermtype	7 segments LED
Skjermfarge	Grønn
display projection	-999...9999
nøyaktighet	+/- 0.15 % of the measuring range + 1 digit
solid state utgang type	2 x power MOSFET
digital utgangsspenning	30 V DC
Diskrét utgangs strøm	0.5 A
Lysstyrke	Fixed
Analog inngangsområde	4...20 mA DC
maksimalt spenningsfall	6 V
temperature drift	50 ppm/°C
Montasjediometer	22,5 mm
tilkoblingsklemmer	Fjærklemmer, 1 x 0.2...1 mm² (AWG 24...AWG 17)
Kapslingsmateriale	Plast
Flammehemmende	UL94-V1
Tiltrekningsmoment	1.3 N.m +/- 0.2 N.m 11.5 lb.in +/- 1.8 lb.in
Bredde	51,5 mm
Høyde	29,5 mm
Dybde	78,2 mm
Vekt	0,032 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...85 °C
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 (frontplate)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 61326-1
------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,9 cm
Pakke 1 Bredde	8,3 cm
Pakke 1 Vekt	12,9 cm
Package 1 Weight	67,0 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	62
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,685 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5
---	---

PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
-------------------------------------	------------------------------------

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
---------------------------------	----

Emballasje uten plast	Ja
-----------------------	----

EU RoHS-direktiv	I samsvar
----------------------------------	-----------

Use Again

Ompakking og reproduksjon


Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
-----------------------	--

Tilbaketakning	No
----------------	----

WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
------------	--

Dimensions Drawings

Dimensions

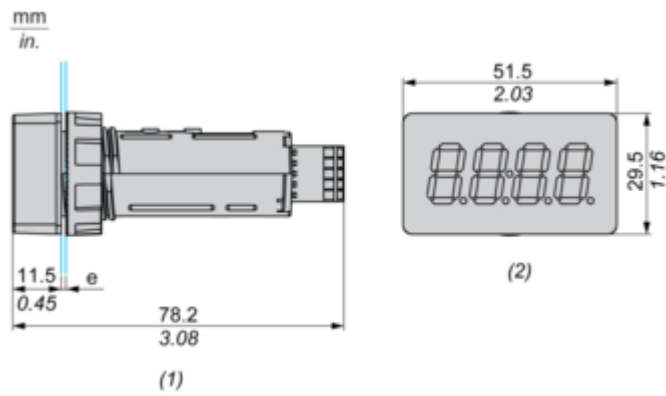


e : Clamping thickness 1 to 6 mm
(1) : Side view
(2) : Front view

Mounting and Clearance


Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Digital Display

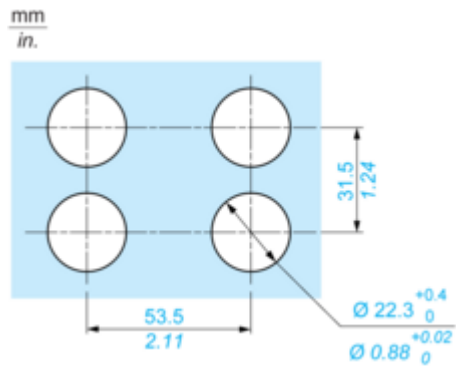

Technical Illustration

Dimensions

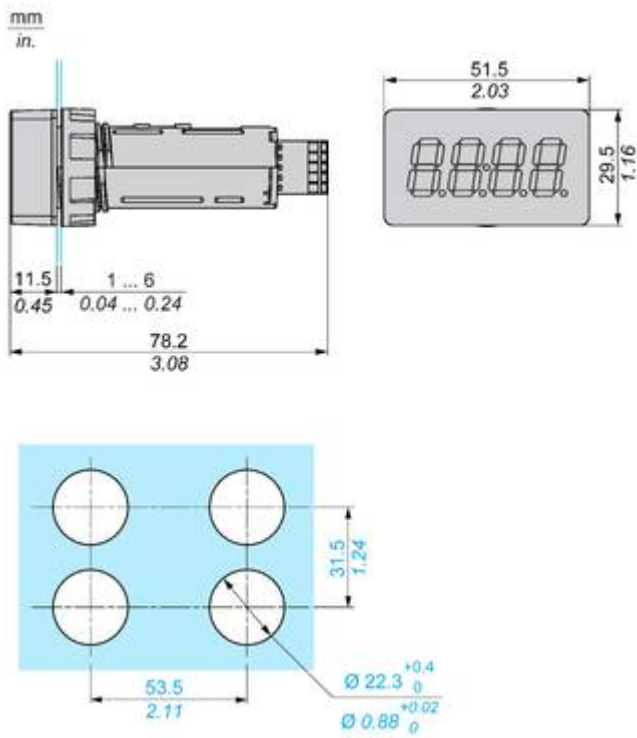

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative





