

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Trykknapp med kappe og fjærretur for etikett og LED i hvit farge 1xNO ATEX

El-nummer:
4394048

XB4BP181GEX

EAN: 3606489485825

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Komplett trykknapp
Kortnavn på utstyr	XB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
festebrakettmateriale	Zamak
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Støvsone	Zone 21 - 22
Gas zone	Zone 1 - 2
Type arm/stempel	fjærretur
operatørprofil	Hvit opphøyd
knappens tillegg info.	Booted (clear silicon) for insertion of legend
kontakttype og sammensetning	1 NO

Teknisk data

Bredde	46,2 mm
Høyde	30 mm
Dybde	72 mm
Vekt	0,089 kg
utstyrsmontasje	Festehull - diameter: 22,5 mm +/- 0.2 mm i samsvar med IEC 60947-1
senter for innfesting	>= 30 x 40 mm (støttepanel) 1...6 mm
Innbyggingsdybde	58 mm
Merking	II 2 GD Ex db eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Formen på varslingsenhets hode	Rund
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Uten
driftsavstand	1,657 mm (engagement point) 4,622 mm (changing state point) 4,452 mm (totaldistanse)
betjeningskraft	3,962 N
Mekanisk levetid	5000000 sykluser

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1 Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	415 V
[Ie] nominell driftsstrøm	1,9 A på 380 V, AC, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1 3 A på 240 V, AC, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1 6 A på 120 V, AC, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,27 A på 250 V, DC, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,55 A på 125 V, DC, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1 2,87 A på 24 V, DC, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...75 °C
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 60079-0:2009 EN/IEC 60079-1:2009 IEC 60079-7:2009 IEC 60079-31:2009 UL 60079-0 UL 60079-1 UL 60079-31 ANSI/ISA 12.12.01
Produktsertifikater	INERIS 04ATEX9004U

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,2 cm
Pakke 1 Bredde	3,0 cm
Pakke 1 Vekt	4,6 cm
Package 1 Weight	91,0 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

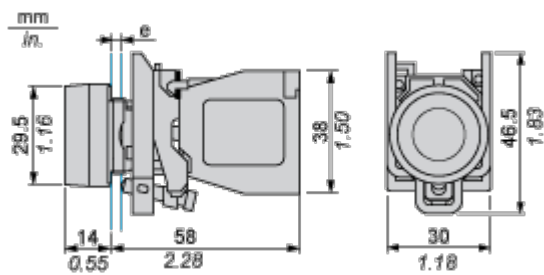


e : support thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals

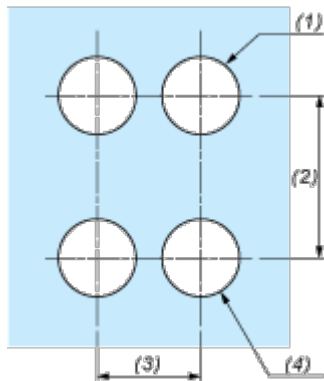

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) 40 mm min. / 1.57 in. min.
- (3) 30 mm min. / 1.18 in. min.
- (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$)

Technical Illustration

Dimensions

