


## KRF 10-8. Presskabelsko ring Cu 10mm<sup>2</sup> M8

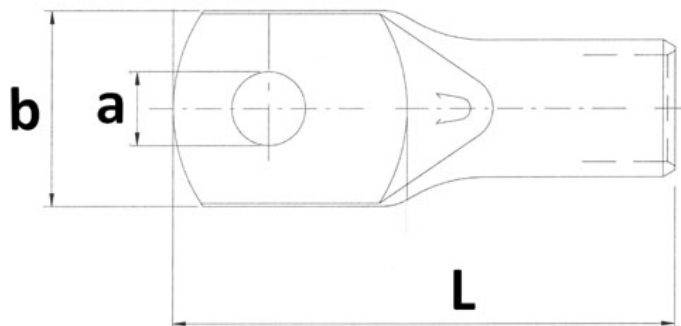

Presskabelsko laget av fortrinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 10 mm<sup>2</sup>  
Skrue/Bolt: M8 – 8,5 mm  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 66 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 10                        |
| Bolt dim "M"                    | M8                        |
| Abiko nr.                       | KRF 10-8                  |
| Elnummer                        | 2014338                   |
| GTIN                            | 7070920007246             |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DNV E-9979, IEC 61238-1-3 |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KRF 10-8. Presskabelsko ring Cu 10mm<sup>2</sup> M8

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Toleranser                 | Tåler normalt samme spenning som kabelen. |
| Hulldia (A)                | 8,5                                       |
| Yttermål, bredde (B)       | 13,5                                      |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 5                                         |
| Lengde (L)                 | 33                                        |
| Tykkelse (T)               | 2,2                                       |
| Salgsenhet                 | STK                                       |
| Ant. i pakke               | 100                                       |
| Vekt, forpakning (g)       | 765                                       |

