


## A 1518 SFB. Isolert bladkabelsko med bøy. 1,5mm<sup>2</sup>, rød

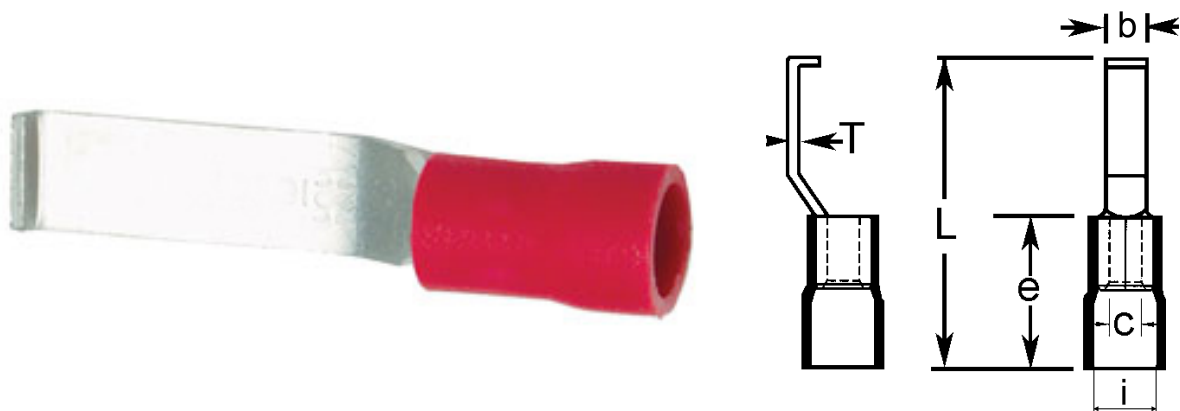

Bladkabelsko med bøy, isolert med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 18 A  
Spenning maks: 690 V (DNV testet)  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i bladkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 0,75-1,5              |
| Abiko nr.                       | A 1518 SFB            |
| Elnummer                        | 2018636               |
| GTIN                            | 7070920010390         |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL                    |
| Toleranser                      | Maks 690V / 18A, 75°C |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 1518 SFB. Isolert bladdkabelsko med bøy. 1,5mm<sup>2</sup>, rød

Anbefalt verktøy

DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA  
0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Yttermål, bredde (B)

3

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,7

Lengde hylse (E)

9

Innv. isolasjon (I)

3,9

Lengde (L)

28,4

Tykkelse (T)

0,8

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

90

