




LMS EXT CHW-SEN QW0,26 TW M25 MNT i80

Ekstern wireless sensorboks for tilkobling til i80 armaturer. Sensorboksen er utviklet for industrielle formål. 5-leder DALI-kobling til armatur, og 3-fas gjennomgangs kobling, 2×5×4 mm² for 230 V. M25 nippel på 230 V inngangen. Wieland IP68 plugg RST20i3 for HF.

Glamox CHW sensor er en Medium Bay PIR-sensor (10 m) til vårt Wireless Central Monitoring System. Denne sensor forbinder armaturen til vårt avanserte Wireless Radio System, hvor store installasjoner kan overvåkes. Vårt avanserte Wireless Radiosystem er enkelt skalerbart, enkelt å installere og enkelt å idriftsette

Artikkelnr	EXT001008
GTIN	4741145324946
EI-nummer	3330341
Lagerkategori	B

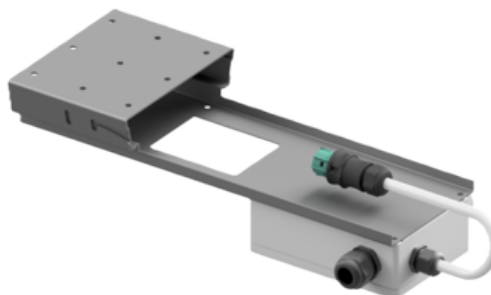

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
LMS-montering	Utenpåliggende tak
LMS-system	
LMS trådløssystem	868 MHz
Produkttype	Sensor
Kommunikasjonsprotokoll	Trådløs
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
LMS Load No Of Drivers	4
Sertifikater	
Marine approved	true
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50
IK klasse	06
IP klasse	66/67

Sensor	
Sensortype	PIR
Dekningvinkel på tvers (°)	92
Dekningvinkel på langs (°)	102
Fabrikkinstilte hold-tid (minutter)	10
Fabrikkinstilte på-nivå	100
Fabrikkinstilte Standby-tid (minutter)	10
Fabrikkinstilte Standby-nivå	10
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	PROG
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	10
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	Programmable
Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Grey
Dimensjoner	
Nettovekt (kg)	2.2632
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×4.0mm ² Fjærklemme
Kabel	
Kabellengde (m)	0.26

Kabelinnføring

Kabelinnføring	M25
Antall kabelinnføringer	2
Maks kabeldiameter (mm)	18
Min kabeldiameter (mm)	9

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	2.46
-----------------	------

Illustrasjoner

