


|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn     | Overgangsleder Al/Cu 16-50, RKK 16mm <sup>2</sup> Blå-Cul/Grønn 375/800mm |
| Vare-/EI nummer | 1263993                                                                   |
| GTIN            | 7070701349060                                                             |
| ETIM-klasse     | EC001062                                                                  |

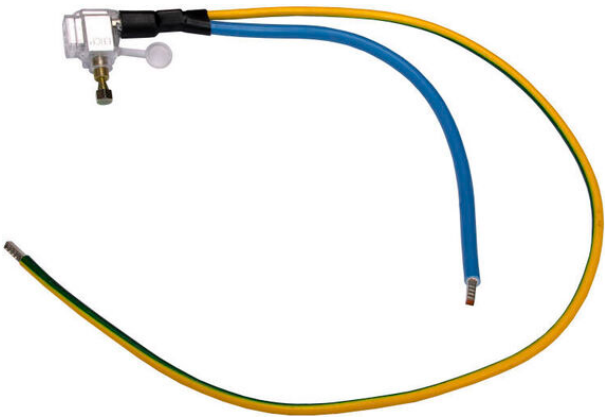

PRODUKTBESKRIVELSE

Isolert overgangsklemmer for enkel og dobbelisolert leder, med 10mm momentskrue og ferdig montert 16mm<sup>2</sup> RKK-leder med endehylse. Brukes som overgang fra Al-kabel for tilkobling på eksempelvis kortslutningsvern/overbelastvern eller annet utstyr beregnet for Cu-leder.

Skjøt/overgang kan benyttes på rund eller sektorformet, massiv eller flertrådet Al - Cu leder, med tversnitt 16 til 50mm<sup>2</sup>. Overgangene er også testet og godkjent mot NEXANS TXXI dobbelisolert inntakskabel.

Benyttes også der det er begrenset plass, hvor en fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv Al-leder.

Klemmen har penetrerende pigger som presses inn i lederen (16-50mm<sup>2</sup>)

Lederen skal IKKE avmantles!

Max belastning er 80A.

NB! Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.

IP2X

Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 890 mm |
| Høyde  | 25 mm  |
| Bredde | 65 mm  |
| Vekt   | 270 g  |

## Tekniske egenskaper - Avgrenningsklemme

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE          | 16 – 50 mm <sup>2</sup> |
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM          | 16 – 50 mm <sup>2</sup> |
| Nominellt tverrsnitt avgrenningsleder, SE/RE | 16 – 50 mm <sup>2</sup> |
| Nominellt tverrsnitt avgrenningsleder, SM/RM | 16 – 50 mm <sup>2</sup> |
| Materiale hovedleder                         | Aluminium/kobber        |
| Materiale avgrenningsleder                   | Kobber                  |
| Klemme isolert                               | Ja                      |
| Klemmekanalåpning hovedleder                 | Åpen en side            |
| Klemmekanalåpning avgrenningsleder           | Lukket                  |
| Overflatebeskyttelse                         | Fortinnet               |