


Produktnavn	Strekisolator Silikon Q-sil 120 kN 145kV
Vare-/EI nummer	2861155
Produkttype	SI20043H2070
GTIN	7070701089447
ETIM-klasse	EC003514

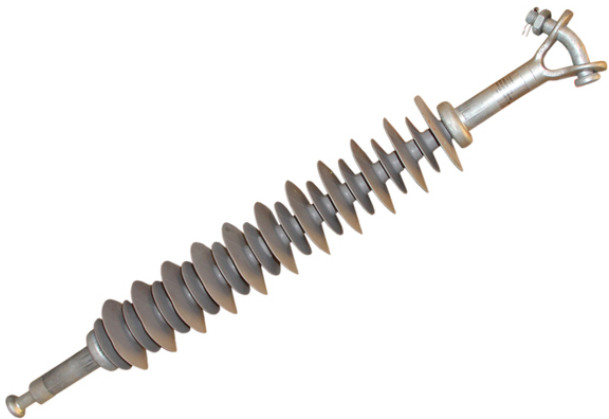

PRODUKTBESKRIVELSE

Qsil isolatoren er en ny generasjon polymerisolator som har et firepunkt forseglingsystem som garanterer mot fuktintregning. Sikkerheten i dette systemet utgjøres av en ny metode for innfesting av endebeslag. Fukten må trenge igjennom fire forskjellige barrierer som følger på hverandre for å nå inn til staven. Dette utgjør en forsikring mot fuktintregning som ingen andre kan tilby.

Dimensjoner

Lengde	1 410 mm
Høyde	110 mm
Bredde	130 mm
Vekt	4 320 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	1 407 mm
Diameter	101 mm
Vekt	4 300 g
Toppbeslag	y-clevis
Endebeslag	iec bolt 16mm
Bolt diameter	19 mm

Antall regnskjermer	40
Avstand mellom skjerner	27 mm
Diameter på glassfiberstav	23 mm
Polymer lengde	1094 mm

Mekaniske data

Min bruddstyrke SML	120 kN
Maks arbeidslast RTL	60 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	145 kv
Holdespenning 50Hz	330 kV
Overslagslengde tørr	1 107 mm
Impuls holdespenning negativ	665 kV
Impuls holdespenning positiv	655 kV
Krypestrømsvei	3 276 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolatormateriale	htv silicon polymer
Standard	iec 61109:2008
Farge	grå