



# TL-Mini Standard



## TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder med begrenset plass, der fargegjengivelse og effektivitet ikke står i fokus, som til orienterings-, skilt- og nødbelysning.

### Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata


Generell informasjon		Lyskildestrom (nom.)	
Sokkelbase	G5		0,145 A
Referanse for fluksmåling	Sphere	Spennning (nom.)	56 V
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10 000 time(r)	Spennning (nom.)	56 V
Teknisk belysning		Kontroller og dimming	
Fargekode	33-640	Kan dimmes	Ja
Lysytelse	380 lm	Mekanikk og innfatning	
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38	Godkjenning og bruksområde	
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38	Energieffektivitetsklasse	G
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,5 mg
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	51 lm/W	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	59	Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
Drift og elektronikk		EPREL-registreringsnummer	423491
Effektforbruk	7,1 W		

## TL-Mini Standard

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX
Fullstendig produktnavn	TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC
Full EOC	871150070473327
Lokal kodebeskrivelse	3821212
Bestillingskode	70473327
Materialenr. (12NC)	928001003318


Lokal bestillingskode	3821212
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500704733
SAP-teller – pakker per utvendige	250
EAN/UPC – boks	8711500718440

### Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

### Fotometriske data

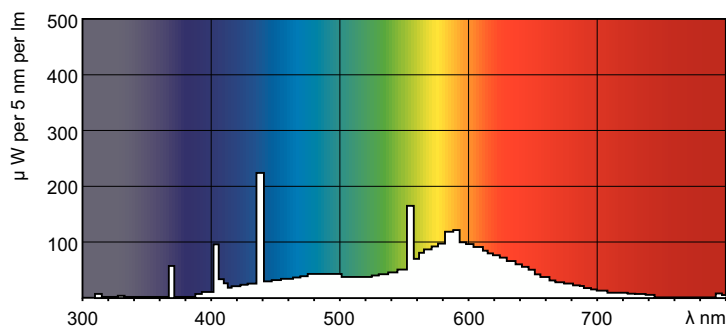

Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX

