



Ledinaire Veggmontert gen2

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU

Ledinaire Veggmontert gen2, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K

Oppgrader belysningen din med den veggmonterte alt-i-ett-armaturen Philips Ledinaire. Disse veggmonterte armaturene er meget fleksible ved bruk og installasjon. Alt-i-ett-funksjonen gir opptil tre lumenpakker og tre alternativer for fargetemperatur i et armatur, og armaturen kan lett tilpasses behovene på stedet der det settes opp. Den enkle installasjonsprosessen gjør at Ledinaire passer perfekt alle steder, enten du er en installatør som leter etter en problemfri løsning eller en bedriftseier som ønsker å redusere energikostnadene. Det finnes også alternativer for integrerte sensorer som muliggjør ytterligere energibesparelser, for eksempel med dimmealternativer via DIP-brytere når ingen er i rommet og når det er tilstrekkelig dagslys. Opplev fordelene med enkel installasjon, høy effektivitet og allsidig belysning med Ledinaire veggmontert.

Produktdata

Generell informasjon		Korrelert fargetemperatur (nom.)	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	3000 4000 5700 K
Driver inkludert	Ja	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	105 95 lm/W
Tjenesteklasse B	Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar	Lyskildefarge	80
Garantiperiode	3 år	Optikktype	Hvit
Sustainability rating	-	Lysstrålespredning fra armatur	Opal Symmetrisk, 110°
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Lysytelse	1 100 1 700 lm	Inngangsspenning	220 til 240 V
		Line Frequency	50 or 60 Hz

Ledinaire Veggmontert gen2

Startstrøm	3,28 A
Innløpstid	0,044 ms
Effektforbruk	17 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	-
Egnet for tilfeldig veksling	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	64 mm
Total diameter	300 mm
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J sikret mot hærverk]
Nettovekt (stykk)	0,700 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater

CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimmerverdi (PstLM)	1
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.40,0.40) SDCM<5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L70

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Fullstendig produktnavn	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Full EOC	872016976747899
Lokal kodebeskrivelse	3316366
Bestillingskode	911401846187
Materialenr. (12NC)	911401846187
Lokal bestillingskode	3316366
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169767478
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8720169767553

Målskisse

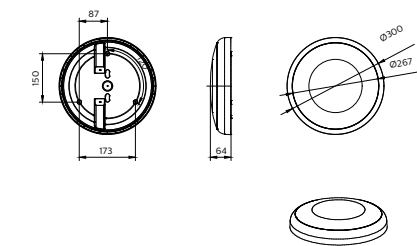

WL070 D300

Ledinaire Veggmontert gen2

