



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

CorePro LED PLT 4P er en LED-lyskilde integrert i en tradisjonell formfaktor for lysrør. Dette produktet er den perfekte løsningen for oppgradering på bruksområder innen generell belysning: Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.


Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Sokkelbase	GX24Q-3 [GX24q-3]	Line Frequency	20K-80K Hz
Nominell levetid	30 000 time(r)	Inngangsfrekvens	20-80 K Hz
Brytersyklus	200 000	Effektforbruk	9 W
Lighting Technology	LED	lyskildestrøm (maks.)	400 mA
Referanse for fluksmåling	Sphere	lyskildestrøm (min.)	250 mA
CE-merke	Ja	Starttid (nom.)	0,5 s
I samsvar med EU RoHS	Ja	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Teknisk belysning		Effektfaktor (brøk)	0,9
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Spennning (nom.)	20-60 V
Spredningsvinkel (nom.)	120 grad(er)	LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
Lysytelse	990 lm	Startstrøm ved nettstrøm	-
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	-
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K	Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	-
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	110 lm/W	Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	-
Fargesamsvar	<6	Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	-
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82	Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	-
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	-
Photobiological safety according to EN 62471	RG1		


CorePro LED PLT 4P

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 35 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	100 mm
Lyspæreform	PL-T
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh

Målskisse




Fotometriske data

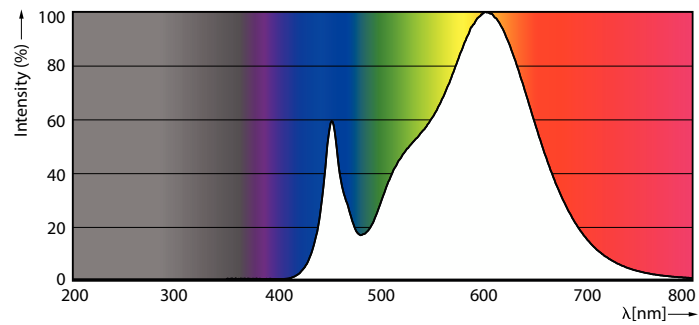

Spectral Power Distribution Colour

EPREL-registreringsnummer	1361422
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
Fullstendig produktnavn	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
Full EOC	871951448780200
Lokal kodebeskrivelse	3843232
Bestillingskode	48780200
Materialenr. (12NC)	929003576502
Lokal bestillingskode	3843232
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514487802
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8719514487819


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm		115 mm	127 mm	142 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3


CorePro LED PLT 4P

Fotometriske data




General Uniform Lighting - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3


Levetid

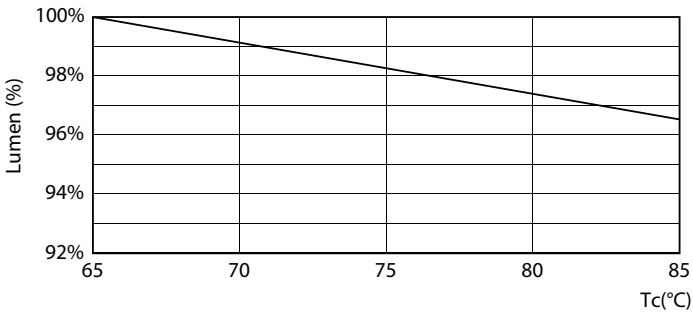


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

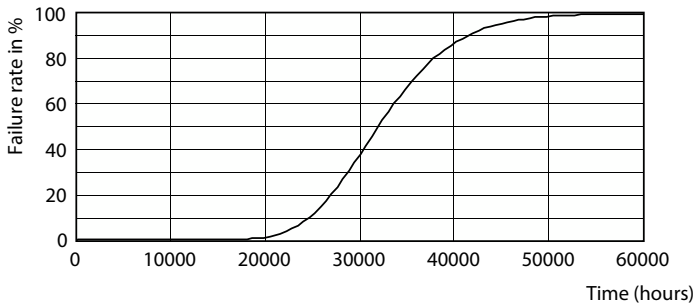

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

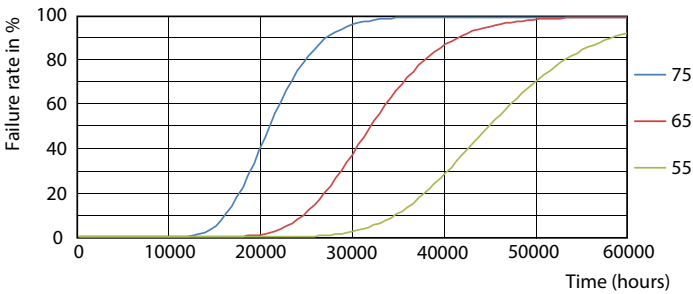


Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

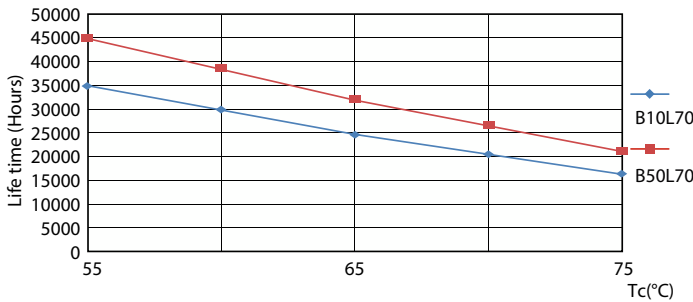

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

CorePro LED PLT 4P

Levetid

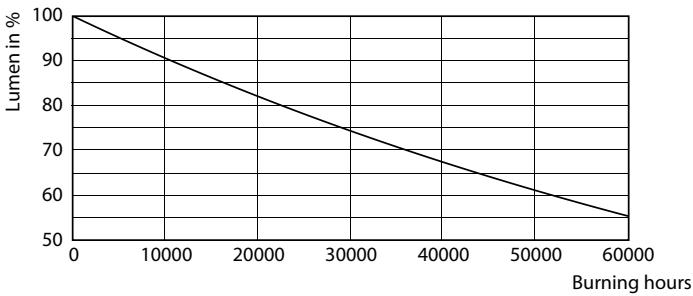

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

