



CoreLine innfelt gen 4

RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC

CoreLine innfelt gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Vi introduserer Philips CoreLine innfelt gen4 – en elegant, moderne og energieffektiv belysningsløsning for kontorer, utdanning og helsevesen. Med høyere lumenpakker på opptil 6800 lm, høyere effektivitet, lengre levetid og enklere montering med hurtigkoblinger eller Wieland-koblinger innfrir den innfelte Philips CoreLine gen4-lampen Philips-løftet om innovative og brukervennlige kvalitetsarmaturer. Vår toppmoderne LED-teknologi sikrer at den innfelte CoreLine-belysning er både miljøvennlig og kostnadseffektiv, slik at du kan spare penger på strømregningen og bidra til å redusere karbonavtrykket ditt. Oppgrader belysningen for kontorer, klasserom og helseforetak med innfelt CoreLine-belysning i dag, og få sterk belysning med lang levetid som passer perfekt til alle typer interiør.

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Lysskildefarge	>80
Driver inkludert	Ja	Optikktype	840 nøytralhvit
Verditrapp	Effekt	Lysstrålespredning fra armatur	Bredstrålet, overholder kontorstandarder
Tjenesteklasse B	Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar	Blendingstall CEN	80°
Garantiperiode	5 år	Blendingstall CEN	19
Sustainability rating	-	Alt-i-ett-type	All-in, Multi Lumen
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Lysytelse	3 600 4 500 6 000 lm	Inngangsspenning	220-240 V
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K	Line Frequency	50 or 60 Hz
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	157 155 lm/W	Startstrøm	5,33 A
		Innløpstid	0,04 ms
		Effektforbruk	38,5 23 W

CoreLine innfelt gen 4

Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 4-pols
Kabel	Kabel uten plugg, 5-pols
Antall produkter på MCB av 16 A type B	46
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
DALI-standard	DALI-2™

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Mikroprismatisk linse
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	38,5 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	39 x 595 x 595 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,35 J armert]
Sikkerhetsenhet	SC [Sikkeretskabel]
Nettvekt (stykk)	3,140 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater

CE-merke	Ja
ENEC-merke	KEMA Nederland
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	-10 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38.0.38)SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer	L90
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer	L80

Produktdata


Produktnavn for bestilling	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC
Fullstendig produktnavn	RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC
Full EOC	872016976414999
Lokal kodebeskrivelse	3316345
Bestillingskode	911401840987
Materialenr. (12NC)	911401840987
Lokal bestillingskode	3316345
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169764149
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8720169764422

Målskisse

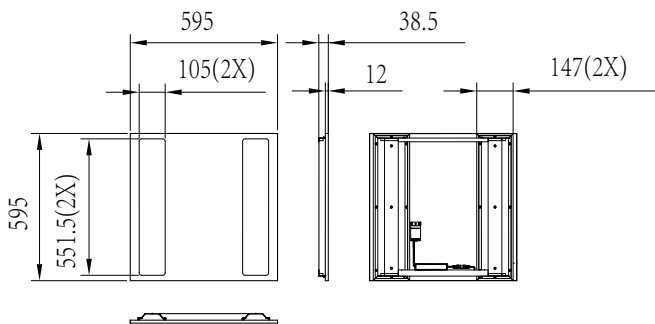

CoreLine innfelt gen 4

Fotometriske data



Polar Normal (separate) - null - 911401840987

