



CorePro LED tube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gir enkelhet til belsningsprosjektet ditt. Du trenger ikke lenger å ta hensyn til driverteknologien. Takket være en unik design passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer enten på elektromagnetiske forkoblinger eller HF elektroniske forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Veldig enkel å betjene og ikke nødvendig å ha dobbelt lager av produkter! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkelt å installere, og er det ideelle alternativet til standard lysrør for å spare energi og redusere investeringen.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)
Lysytelse	2 400 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	154 lm/W
Fargesamsvar	<6

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	15,5 W
lyskildestrøm (maks.)	75 mA
lyskildestrøm (min.)	75 mA
lyskildestrøm (nom.)	75 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9

CorePro LED tube Universal T8

Spenning (nom.)	220–240 V
Spenning (nom.)	220 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Startstrøm ved nettstrøm	8.6
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	89
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	105
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	19
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	143
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	168
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	30
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	–20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass

Målskisse

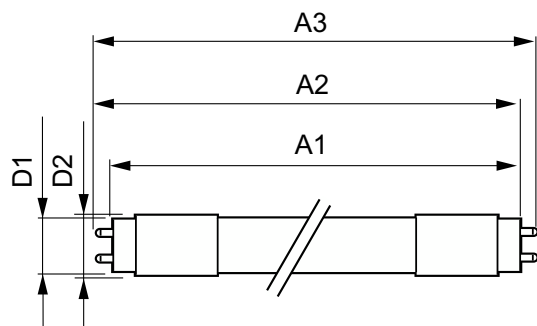


Produktlengde	1 200 mm
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh
EPREL-registreringsnummer	1552694
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8
Full EOC	872016919998900
Lokal kodebeskrivelse	3843272
Bestillingskode	929003648202
Materialenr. (12NC)	929003648202
Lokal bestillingskode	3843272
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169199989
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8720169199996


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm

CorePro LED tube Universal T8


Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

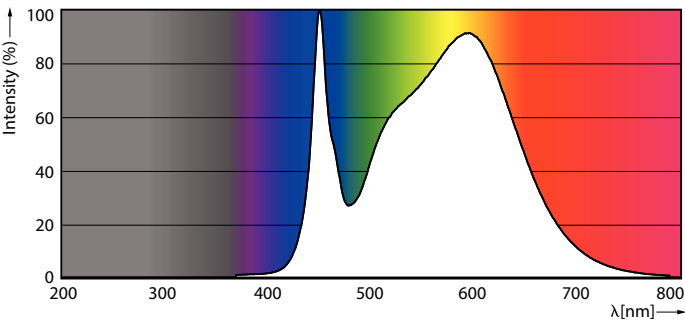


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

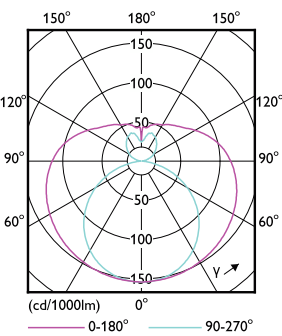


Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Levetid

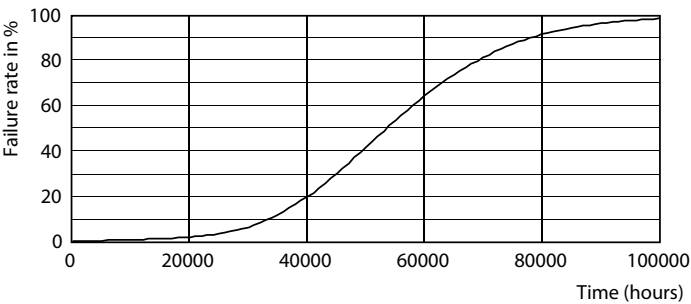



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

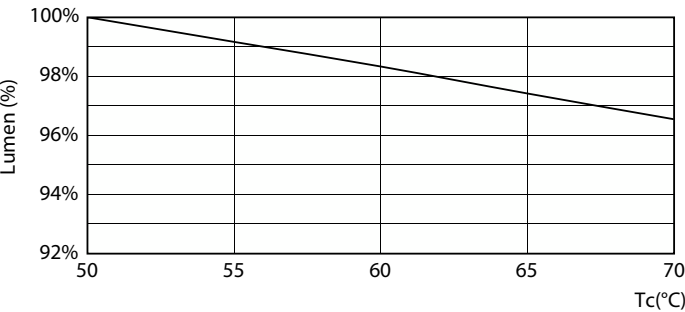


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

CorePro LED tube Universal T8

Levetid

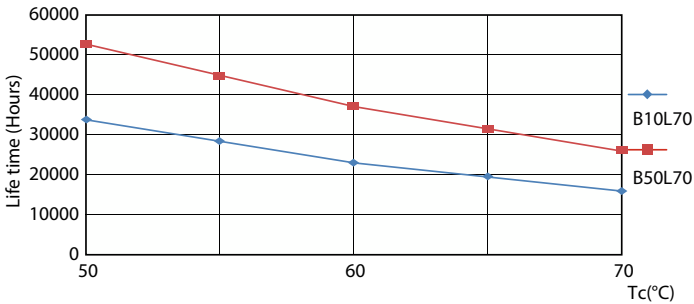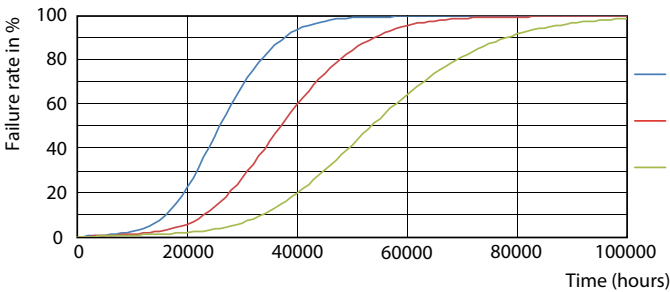

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

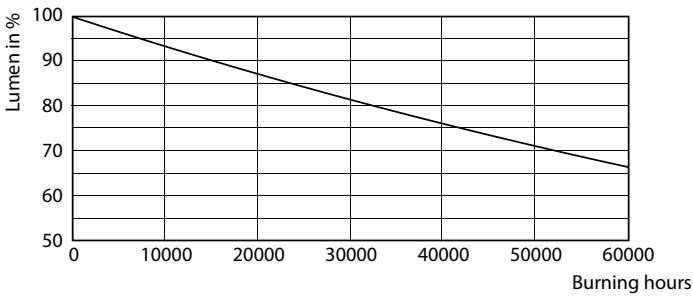

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

