


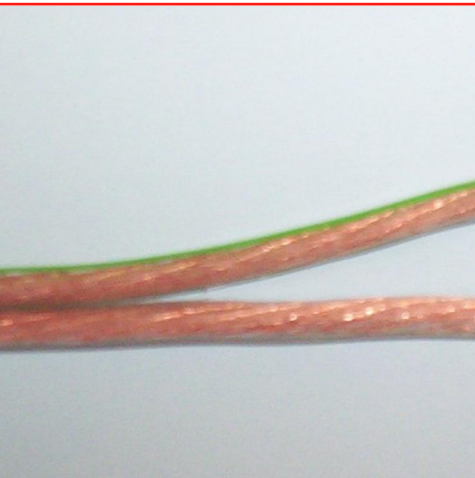

Nexans art.nr.: 10021261

El.nr.: 1096416

GTIN: 7045210003246

Høyfleksibel kabel med optimale overføringsegenskaper for høytaleranlegg



Leder fleksibilitet  
Extra-flexible class 6



Kabelfleksibilitet



Ambient installation T°  
C range  
0 ... 60 °C



Operating temp.  
-30 ... 70 °C



Flammehemmende  
IEC 60332-1



Kjemikaliebestandighet  
Restricted to oil, acid  
& base



Værbestandig/-het  
Begrenset, ikke ozon  
stabil

## KARAKTERISTIKKER

### Konstruksjonsegenskaper

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Ledermateriale      | Kobber                 |
| Leder fleksibilitet | Extra-flexible class 6 |
| Isolasjon           | Polyvinylklorid - PVC  |
| Ytre kappe          | Polyvinylklorid - PVC  |
| Kapfefarge          | Transparent            |
| Ledertype           | Mangetrådet, klasse 6  |

### Dimensjonsegenskaper

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Antall ledere          | 2                   |
| Ledertverrsnitt        | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Bredde                 | - m                 |
| Høyde                  | - inches            |
| Lederdiameter          | 5,2 mm              |
| Nominell ytre diameter | - mm                |
| Vekt (ca.)             | 60 kg/km            |

### Elektriske egenskaper

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prøvespenning   | 2000 V |
| Nominal Voltage | 300 V  |

### Mekaniske egenskaper

|                    |
|--------------------|
| Kabelfleksibilitet |
|--------------------|

### Bruksegenskaper

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Standardlengde                      | 100 m                          |
| Temperaturområde under installasjon | 0 ... 60 °C                    |
| Driftstemperatur område             | -30 ... 70 °C                  |
| Flammehemmende                      | IEC 60332-1                    |
| Kjemikaliebestandighet              | Restricted to oil, acid & base |
| Forpakning                          | Snelle                         |
| Værbestandig/-het                   | Begrenset, ikke ozon stabil    |

## SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Snelle 100m