



STB kit 2 inn ana 4-20mA, 10bit, basic

El-nummer:
4503327

STBACI1225K

EAN: 3595863948387

Produktdata

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Basic analog input kit
Sammensetning	STBXTS1100, 6-terminal screw type connector STBXBA1000 base STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector STBACI1225 modul
Produktkompatibilitet	Mounting base STBXBA1000 Power distribution module STBPDT3100/3105
Antall analoge innganger	2

Teknisk data

hot swapping fallback	Nei for grunnleggende NIM'er
Høyde	13,9 mm
Bredde	128,3 mm
Dybde	70 mm

Miljø

Merking	CE
relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,79 cm
Pakke 1 Bredde	8,13 cm
Pakke 1 Vekt	13,21 cm
Package 1 Weight	140 g
Enhets type pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,262 kg
Enhets type pakke 3	P06

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 3	448
Pakke 3 Høyde	75,0 cm
Pakke 3 Bredde	40,0 cm
Pakke 3 Lengde	80,0 cm
Pakke 3 Vekt	85,928 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

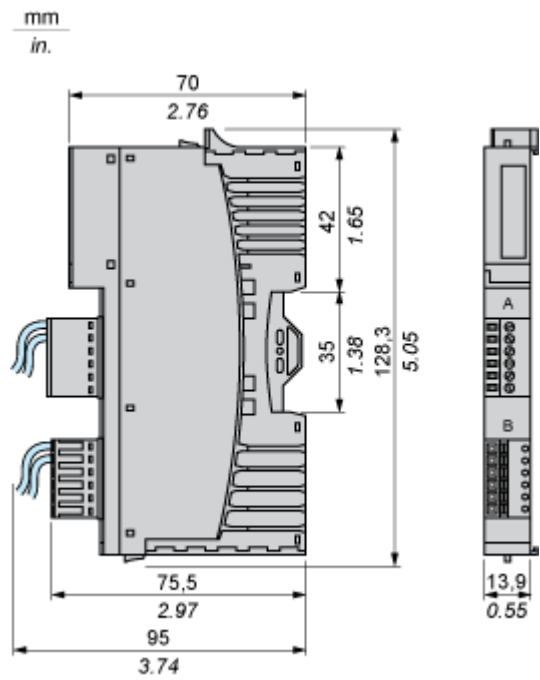


Connections and Schema


Wiring Diagrams

Examples

2 isolated analog sensors, external 24 VDC power supply

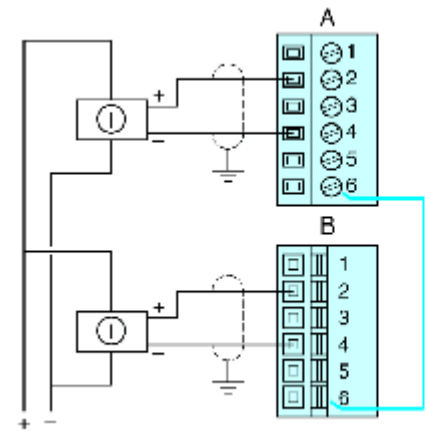

2 non-isolated analog sensors, 24 VDC supplied by the PDM

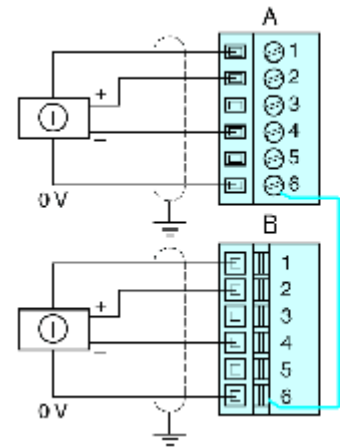

Pin	Top Connections	Bottom Connections
1	+24 VDC from field power bus for field device accessories	+24 VDC from field power bus for field device accessories
2	input from sensor 1	input from sensor 2
3	no connection	no connection
4	analog input return	analog input return
5	no connection	no connection
6	field power return (to the module)	field power return (to the module)