

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Relesokkel for RXG pluggreleer med 2 C/O kontakter og separate terminaler for effekt og forsyning

EI-nummer:
4172048

RGZE1S48M

EAN: 3606480689444

Produktdata

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
kompatibilitet	Plug-in relay RXG med 2 C/O kontakt
kontakttype og sammensetning	2 C/O
[Ui] Isolasjonsspenning	250 V

Teknisk data

[Uimp] Nominell impuls spenning	6 kV mellom spole og kontakt with reinforced insulation 4 kV mellom poler with grunnleggende isolasjon 4 kV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
[Ue] merkespenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med UL
dielektrisk styrke	5 kV mellom spole og kontakt with reinforced insulation 3 kV mellom poler with grunnleggende isolasjon 3 kV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
tilkoblingsklemmer	Skruklemmer, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibel med endehylse Skruklemmer, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Skruklemmer, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Solid uten endehylse Skruklemmer, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) Solid uten endehylse
Avmantlingslengde	6...7 mm
contact terminal arrangement	Adskilte
Skruetype	M3
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Miljø

Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Produktsertifikater	EAC CE CSA UL DNV-GL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	10...85 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,600 cm
Pakke 1 Bredde	6,800 cm
Pakke 1 Vekt	7,900 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	8,600 cm
Pakke 2 Lengde	16,500 cm
Pakke 2 Vekt	444,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	180
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	8,544 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 1

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Ja

[EU RoHS-direktiv](#) Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

Use Again


Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning No

Dimensions Drawings


Dimensions

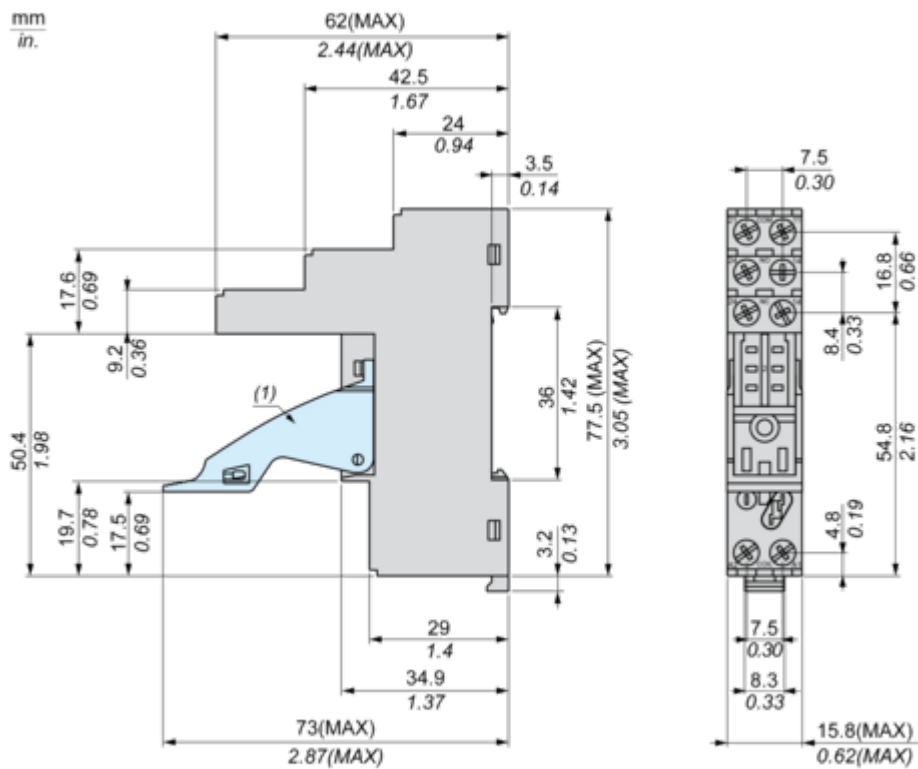

(1) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram

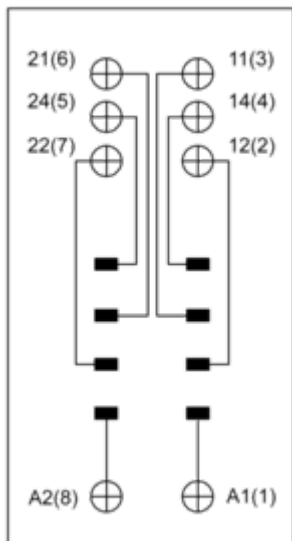

Technical Illustration

Dimensions

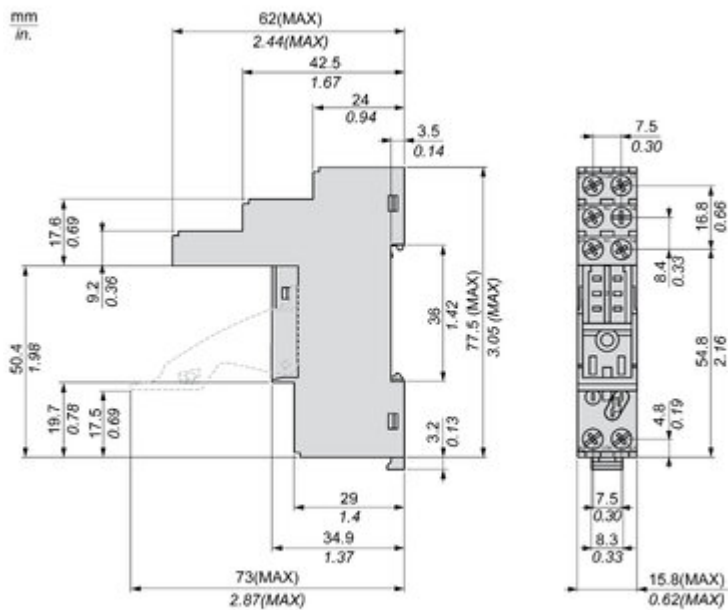


Image of product / Alternate images

Alternative





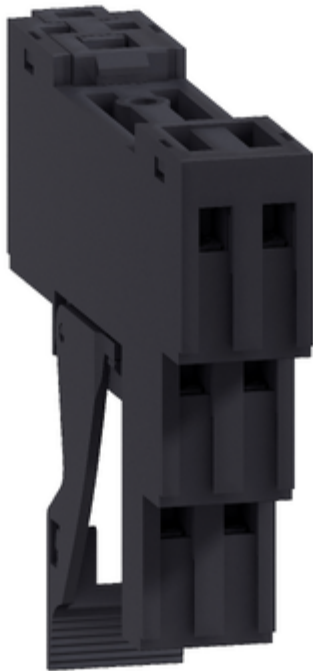


Image of product in real life situation

