

Horisontal distribusjons skinner,
Canalis KSA 250 aluminium, 250A
fast lengde 2m, 8 uttak, 3L+N+PE,
hvit RAL9001

EI-nummer:
1219659

KSA250ED4208

EAN: 3606480004377

Produktdata

Serie	Canalis
Kortnavn på utstyr	KSA
Produktserie	Advanced
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Horizontal distribution length
Kompatibilitet	Canalis KSA busbar trunking 100...250 A
Conductors material	Aluminium
polaritet	3L + N + PE
Antall uttakspunkter	8
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A på 35 °C
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Monteringsmetode	Med skruer
Dimensjonstype	Fix
Lengde	2 m
Farge	Hvit (RAL 9001)

Teknisk data

Antall poler	4
Plassering av nøytral	Opp
Monteringsposisjon	Horisontal
[ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekortidsstrøm	10 kA
[Ipk] rangert peak tåle strøm	28 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Bredde	54 mm
Høyde	146 mm
Vekt	10,85 kg
uttaksenhet intervall	500 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Strålings magnetfelt	0,69 µT
termisk belastning grense	100000 kA².s
THDI	0...15 % 250 A 15...33 % 200 A 33...100 % 160 A
maksimalt spenningsfall	<0,034 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,036 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,035 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,034 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
omgivelsestemperatur for drift	35 °C (uten lastreduksjon) 55 °C (med belastningsfaktor)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,400 cm
Pakke 1 Vekt	211,000 cm
Package 1 Weight	11,000 kg
Enhetsstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	49,000 cm
Pakke 2 Bredde	64,000 cm
Pakke 2 Lengde	220,000 cm
Pakke 2 Vekt	232,500 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

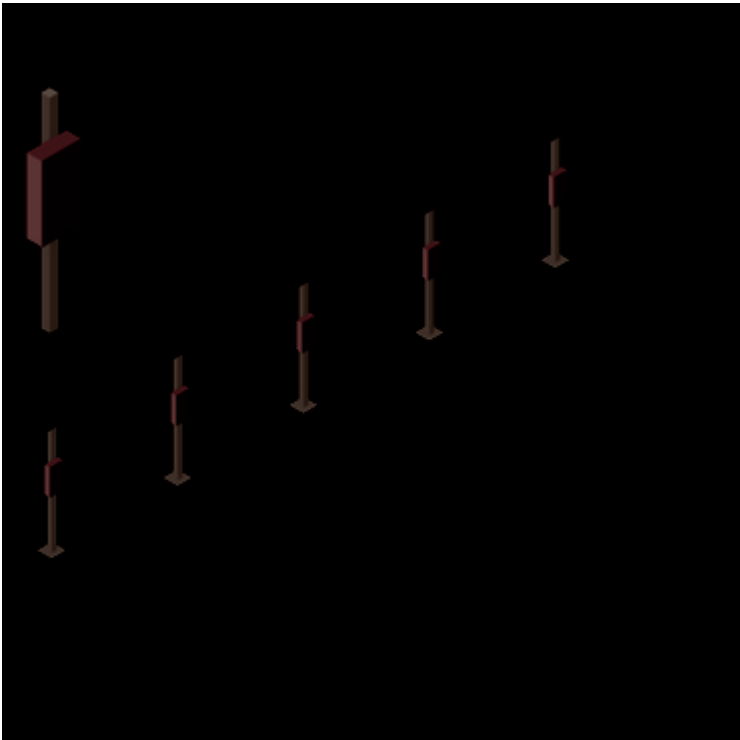

Technical Illustration

Assembly's dimensions

