



## Venderhode flush i plast med kort rød grep og 3 faste posisjoner

El-nummer:

4307296

ZB5FD304

EAN: 3606481339829

### Produktdata

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Produktspekter                    | Harmony XB5          |
| Produkt eller type komponent      | Hode for vendere     |
| Kortnavn på utstyr                | ZB5                  |
| Innfatningsmateriale              | Dark grey plastic    |
| Montasjediameter                  | 30,5 mm              |
| Hode type                         | Built-in-flush       |
| Salg per udelelig kvantitet       | 1                    |
| Formen på varslingsenhetsens hode | Rund                 |
| Type arm/stempel                  | fast                 |
| operatørprofil                    | Rød standard grep    |
| informasjon om knappens stilling  | 3 posisjoner +/- 45° |

### Teknisk data

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Høyde                        | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dybde                        | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vekt                         | 0,031 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mekanisk levetid             | 1000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| elektrisk sammensetningskode | C3 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C4 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering<br>C5 for <5 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C6 for <5 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering<br>C7 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C8 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering<br>C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>SF1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering |

### Miljø

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                                                   |
| Overspenningskategori            | Klasse II conforming to IEC 60536                                             |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67 i samsvar med IEC 60529<br>IP69K<br>IP69 |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                             |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEMA beskyttelsesgrad       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| resistens til høytrykksvask | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                          |
| Ik beskyttelsesklasse       | IK03 i samsvar med IEC 50102                                                                                                                                                   |
| Standarder                  | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1                                                                     |
| Produktsertifikater         | CSA<br>DNV<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL listet                                                                                                            |
| Vibrasjonsmotstand          | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| støtmotstand                | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 5,33 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 4,32 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 5,59 cm |
| Package 1 Weight         | 0,03 kg |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings

Dimensions

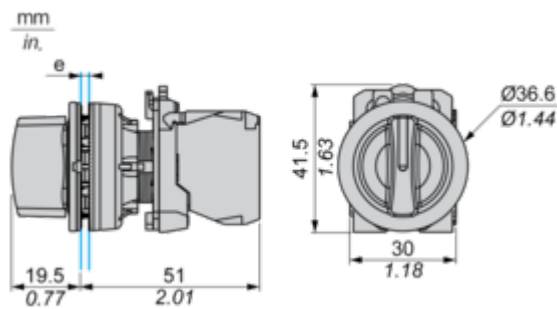


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

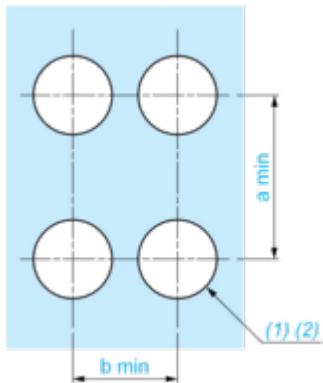

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2)  $\varnothing 30.75\text{ mm}$  recommended ( $\varnothing 30.5\text{ mm}^{+0.5}_0$ ) /  $\varnothing 1.21\text{ in.}$  recommended ( $\varnothing 1.20\text{ in.}^{+0.0196}_0$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 40      | 1.57     |
| By Faston connectors                          | 45      | 1.77     | 40      | 1.57     |

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Code C3

---




Electrical Composition Corresponding to Code C4

---



Electrical Composition Corresponding to Code C5

---




Electrical Composition Corresponding to Code C6

---




Electrical Composition Corresponding to Code C7

---




Electrical Composition Corresponding to Code C8

---



Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1



Electrical Composition Corresponding to Code C15


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

---

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



Sequence of Contacts Fitted to 2-position Selector Switch Body

Position 315°



|          |          |        |        |        |        |
|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Push     | Position | Top    |        |        |        |
|          |          | Bottom |        |        |        |
|          | Location |        | Left   | Centre | Right  |
|          | State    |        | 0      | 0      | 0      |
|          |          |        |        |        |        |
| Contacts | N/O      |        | open   | open   | open   |
|          | N/C      |        | closed | closed | closed |

Position 45°



|          |          |        |        |        |        |
|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Push     | Position | Top    |        |        |        |
|          |          | Bottom |        |        |        |
|          | Location |        | Left   | Centre | Right  |
|          | State    |        | 1      | 1      | 1      |
|          |          |        |        |        |        |
| Contacts | N/O      |        | closed | closed | closed |
|          | N/C      |        | open   | open   | open   |

Technical Illustration

Dimensions

