



Diodemodul for lampetest av LED lysmoduler med 48-230 VAC forsyning

El-nummer:
4308101 ZBZM156

EAN: 3389118030114

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB5 Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Blokk eller testlys
Produktkompatibilitet	Innebygget LED
lampeelement type	Dobbeltblokk for testlysfunksjoner
[Us] Merkespenning	48...230 V AC
Elektrisk tilkobling	Ledere

Teknisk data

Materiale	Plast
beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I for Harmony XB4 i samsvar med IEC 60536 Klasse II for Harmony XB5 i samsvar med IEC 60536
Vekt	0,01 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Standarder	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 IEC 60947-1
Produktsertifikater	DNV UL listet LROS (Lloyds register of shipping) BV CSA
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn for 18 ms i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Høyde	5,3 cm
Pakke 1 Bredde	3,4 cm
Pakke 1 Vekt	8,8 cm
Package 1 Weight	29 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	1,73 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Connections and Schema

Wiring Diagram




Technical Illustration

Wiring diagram

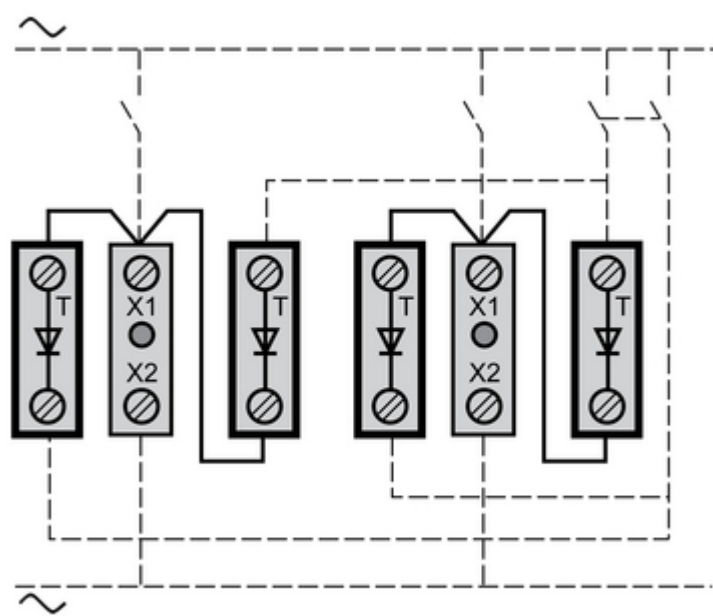

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

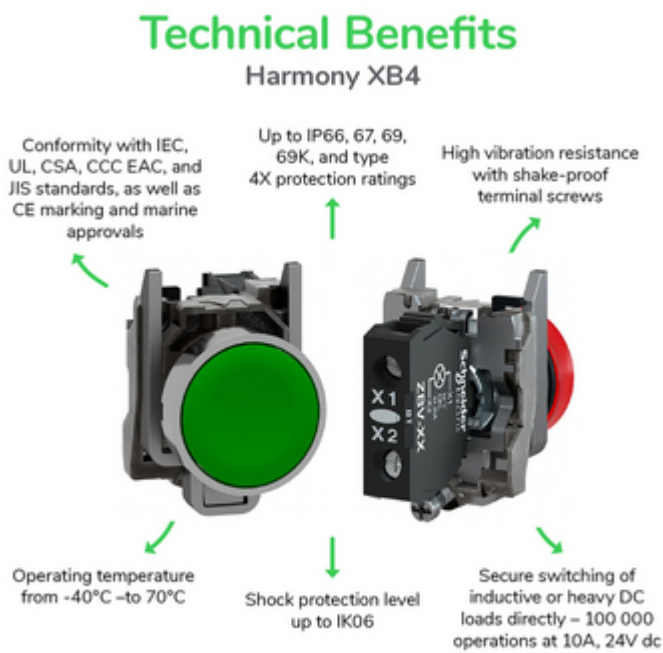

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Image of product / Alternate images

Alternative





