



CorePro LED tube Universal T8



CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gir enkelhet til belyningsprosjektet ditt. Du trenger ikke lenger å ta hensyn til driverteknologien. Takket være en unik design passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer enten på elektromagnetiske forkoblinger eller HF elektroniske forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Veldig enkel å betjene og ikke nødvendig å ha dobbelt lager av produkter! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkelt å installere, og er det ideelle alternativet til standard lysrør for å spare energi og redusere investeringen.

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
Nominell levetid	50 000 time(r)	Flimmerverdi (PstLM)	70 %
Brytersyklus	50 000	Stroboskopisk effekt	1
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	0,4
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
CE-merke	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
I samsvar med EU RoHS	Ja	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk belysning		Effektforbruk	23 W
Fargekode	865 [CCT of 6500K]	lyskildestrøm (maks.)	106 mA
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)	lyskildestrøm (min.)	106 mA
Lysytelse	3 500 lm	lyskildestrøm (nom.)	106 mA
Fargebetegnelse	Kaldt dagslys	Starttid (nom.)	0,5 s
Korrelert fargetemperatur (nom)	6500 K	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	152 lm/W	Effektfaktor (brøk)	0,9
Fargesamsvar	<6		

CorePro LED tube Universal T8

Spenning (nom.)	220-240 V
Spenning (nom.)	220 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Startstrøm ved nettstrøm	10.4
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	73
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	73
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp. sokkel	15
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	116
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling uten komp. sokkel	116
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp. sokkel	25

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass

Produktlengde	1 500 mm
Lyspæreform	T8


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS TUV CE-merking KEMA-Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
EPREL-registreringsnummer	1552698

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8
Full EOC	872016920006700
Lokal kodebeskrivelse	3843276
Bestillingskode	929003648602
Materialenr. (12NC)	929003648602
Lokal bestillingskode	3843276
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169200067
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8720169200074


Målskisse

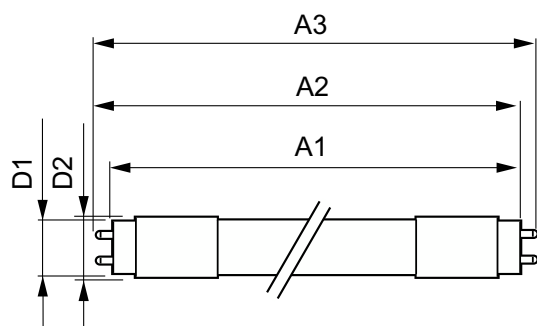


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm

CorePro LED tube Universal T8


Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

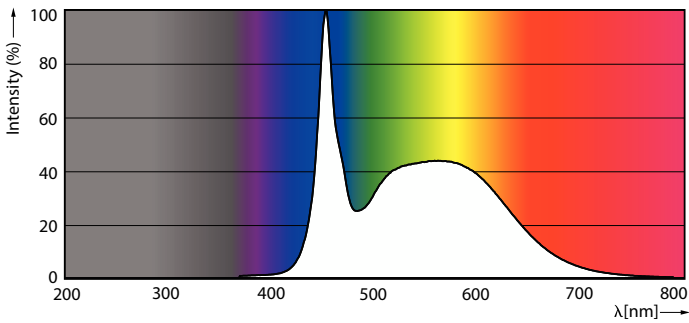


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

Levetid

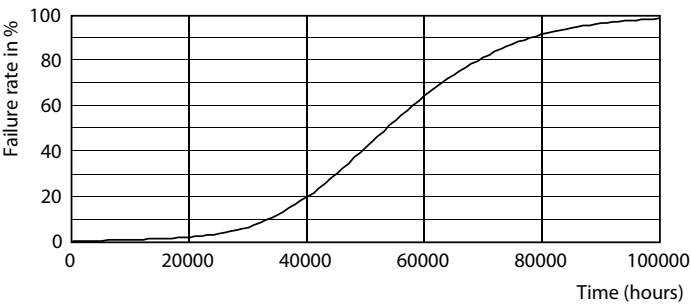



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

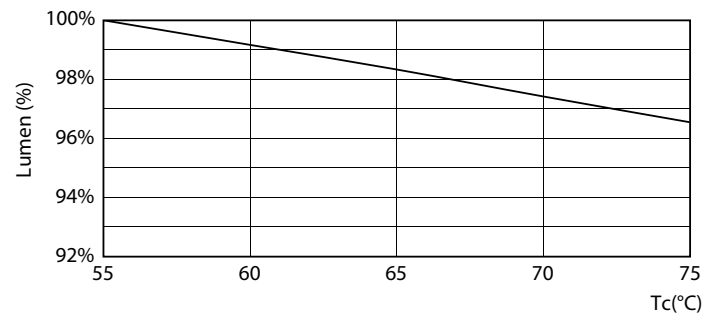

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8


CorePro LED tube Universal T8

Levetid

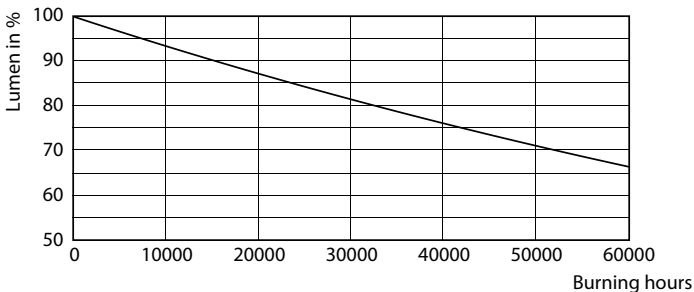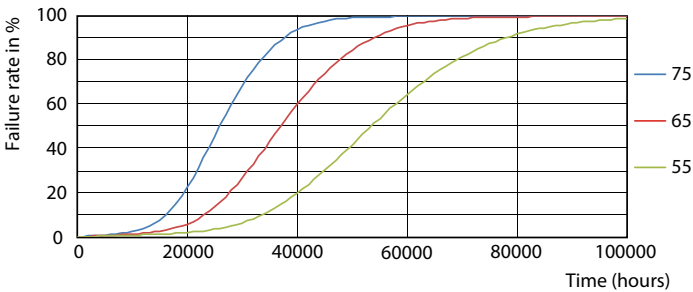

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

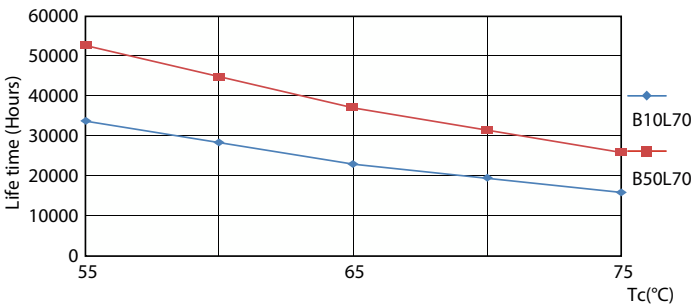

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8

