

## Diodelampe 8mm 12v rød

EI-nummer:

4317316

XVLA224



EAN: 3389110651324

### Produktdata

|                                  |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XVL                                                                                                                                                                          |
| Produkt eller type komponent     | LED pilot light with integral lens cap                                                                                                                                               |
| Type komponent                   | XVL                                                                                                                                                                                  |
| Montasjediameter                 | 8 mm                                                                                                                                                                                 |
| Lyskilde                         | Covered LED                                                                                                                                                                          |
| lysblokkfarge                    | Rød                                                                                                                                                                                  |
| Type vern                        | Integral ballast resistor<br>Innebygd ved hjelp av dioden                                                                                                                            |
| [Us] nominell forsyningsspenning | 12 V                                                                                                                                                                                 |
| IP-grad                          | IP65 i samsvar med IEC 60529 ( med forsegling XVLZ911)<br>IP65 i samsvar med NF C 20-010 ( med forsegling XVLZ911)<br>IP40 i samsvar med IEC 60529<br>IP40 i samsvar med NF C 20-010 |

### Teknisk data

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type spenningsforsyning   | DC                                                               |
| tilkoblingsklemmer        | Tag for faston kontakter: 2,8 x 0,5 mm<br>Tag for loddekontakter |
| Strømforbruk              | 18 mA                                                            |
| [Ui] isolasjonsspenning   | 50 V i samsvar med IEC 60947-1                                   |
| lampelevetid              | 100000 t                                                         |
| nominell spenning grense  | 0.8...1.1 Un                                                     |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1 | (X1-X2)PL                                                        |
| Høyde                     | 10 mm                                                            |
| Bredde                    | 10 mm                                                            |
| Dybde                     | 36 mm                                                            |
| Vekt                      | 0,003 kg                                                         |

### Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Produktsertifikater              | CSA<br>UL   |
| Overflatebeskyttelse             | TC          |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Overspenningskategori | Klasse 3 conforming to IEC 60536<br>Klasse 3 conforming to NF C 20-030 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 1,5 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 1,9 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 7,3 cm  |
| Package 1 Weight         | 3,0 g   |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1     |
| Antall enheter i pakke 2 | 10      |
| Pakke 2 Høyde            | 3,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 13,0 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 13,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 32,0 g  |
| Enhetsstype pakke 3      | S01     |
| Antall enheter i pakke 3 | 100     |
| Pakke 3 Høyde            | 15,0 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 15,0 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,0 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 532,0 g |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

|  Miljøfotavtrykk |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                                                         | 1                                  |
| PEP (Product Environmental Profile)                                                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Ja                                                                |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Nei                                                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |


### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                         | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                    |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Dimensions Drawings

LED Pilot Light

Dimensions




- (1) Tags for Faston connectors or soldered connections
- e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

| C  |      | Ø  |      |
|----|------|----|------|
| mm | in.  | mm | in.  |
| 34 | 1.34 | 10 | 0.39 |

Mounting and Clearance

LED Pilot Light

Panel Drilling



| Ø min |      | G min |      | H min |      |
|-------|------|-------|------|-------|------|
| mm    | in.  | mm    | in.  | mm    | in.  |
| 8.2   | 0.32 | 10.5  | 0.41 | 10.5  | 0.41 |

Technical Illustration

Dimensions

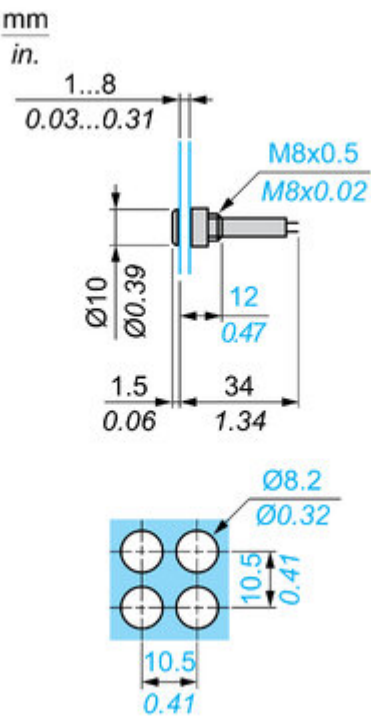


Image of product in real life situation

