

Montasjeplate -PrismaSeT G- vertikal montasje-for NSX400/630- kabelfelt-fastmontert med dreiehåndtak

El-nummer:
2442390 LVS03081

EAN: 3606481871336

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G duct
installasjonsbeksrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast CVS630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS630 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 vertikal installasjon
Ved bruk av strips	Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i vertikal
Antallet vertikale moduler (50 mm)	12 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 12 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Type overflate	Tekstureret Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	300 mm
Høyde	400 mm
Vekt	0,62 kg
Funksjonsenhet	300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12 191 mm

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 cm
Pakke 1 Bredde	22,0 cm
Pakke 1 Vekt	23,4 cm
Package 1 Weight	639,0 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,636 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions

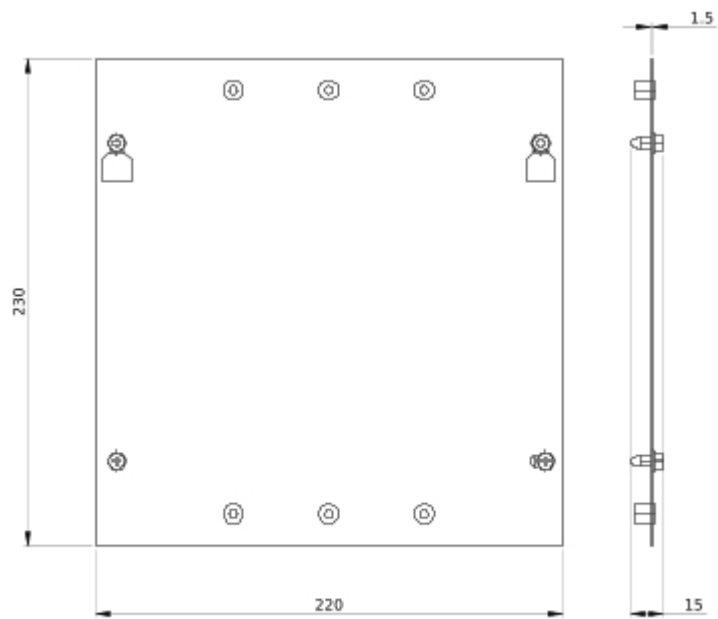

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.