



Nødstopp trykk/trekk Ø57

El-nummer:
4308162 9001KR9R21H6

EAN: 3389118040014

Produktdata

Produktspekter	Harmony 9001K
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Kortnavn på utstyr	9001K
Type arm/stempel	trykk - trekk
operatørprofil	Rød soppknapp Ø 57 mm, umerket

Teknisk data

Innfatningsmateriale	Metall
Montasjediameter	30 mm
Vekt	0,141 kg
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Formen på varslingsenhets hode	Rund
Materiale hode	Plast
knappens tilleggs info.	Metal guard
informasjon om knappens stilling	2 stillinger
kontakttype og sammensetning	1 NC
Driftsområde kontakter	Standard
Positiv åpning	Med i samsvar med IEC 60947-5-2
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² i samsvar med IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0,8 N.m i samsvar med IEC 60947-1
formen på skruehodet	Cross slotted
Kontaktmateriale	Sølvlegering kontakter
kortslutningsvern	10 A kassettsikring i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	2,5 kV i samsvar med IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 240 V, AC-15, A600-Q600 i samsvar med NEMA 0,55 A på 125 V, DC-13, A600-Q600 i samsvar med NEMA

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	12 kA på 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA på 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA på 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA på 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 kA på 600 V DC-13 0,27 kA på 250 V DC-13 0,55 kA på 125 V DC-13
merkebryteevne	3 kA på 240 V AC-15, 720 VA 6 kA på 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA på 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA på 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA på 600 V DC-13 0,27 kA på 250 V DC-13 0,55 kA på 125 V DC-13
Enhetens utseende	Komplett produkt
Hette eller deksselfarge	Rød
knappens profil	Soppknapp Ø 57 mm
Type arm/stempel	Trykk - trekk
Størrelse	30 mm

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II conforming to IEC 61140
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6
Standarder	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	UL 508 NEMA
Vibrasjonsmotstand	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	50 gn i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,499 cm
Pakke 1 Bredde	9,299 cm
Pakke 1 Vekt	4,801 cm
Package 1 Weight	226,796 g
Enhets type pakke 2	S02

Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,1 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	MX
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No


WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

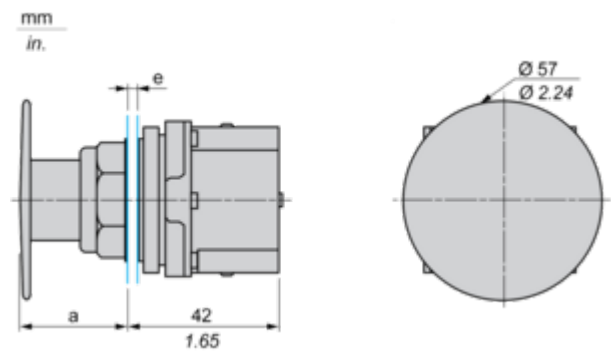


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
a 28 mm / 1.10 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

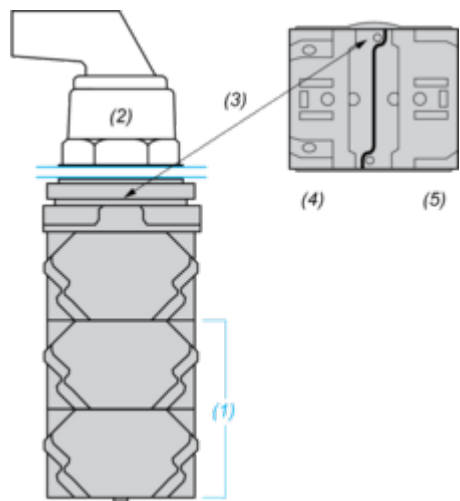

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance

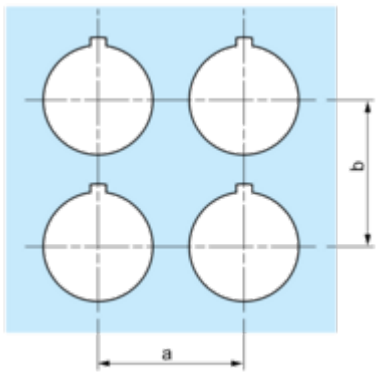

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	57.2	2.25
9001KN3••	57.2	2.25	57.2	2.25

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

