

Spesifikasjoner



El-nummer:

4501624

TM3DI8G

EAN: 3606480611377

Produktspekter	Modicon TM3
Produkt eller type komponent	Discrete input module
Serie kompatibilitet	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262

maksimal kabelavstand mellom enheter	Uskjermet kabel: <30 m for vanlig input
Lokal varsling	Input status: 1 LED per kanal (grønn)
Monteringssupport	Topp type TH32-15 skinne i samsvar med IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 skinne i samsvar med IEC 60715 plate or panel with fixing kit
Høyde	90 mm
Bredde	27,4 mm
Dybde	84,6 mm
Vekt	0,085 kg

Merking	CE
Forurensningsgrad	2

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	10,800 cm
Pakke 1 Vekt	13,000 cm
Package 1 Weight	195,000 g
Enhets type pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm

Pakke 2 Vekt	2,175 kg
--------------	----------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TW
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	18
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings


Dimensions

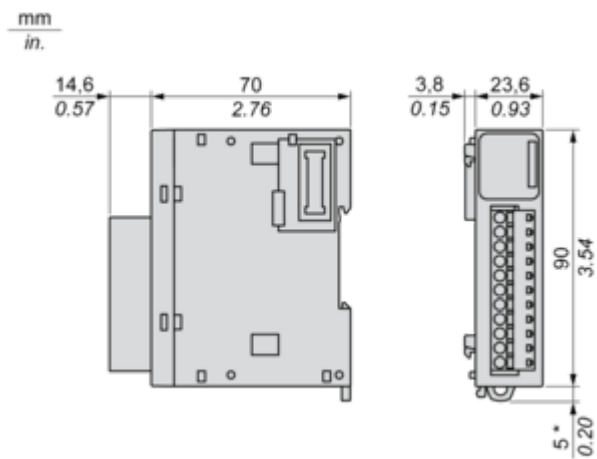


(*) 8.5 mm/0.33 in. when the clamp is pulled out.

Mounting and Clearance


Spacing Requirements

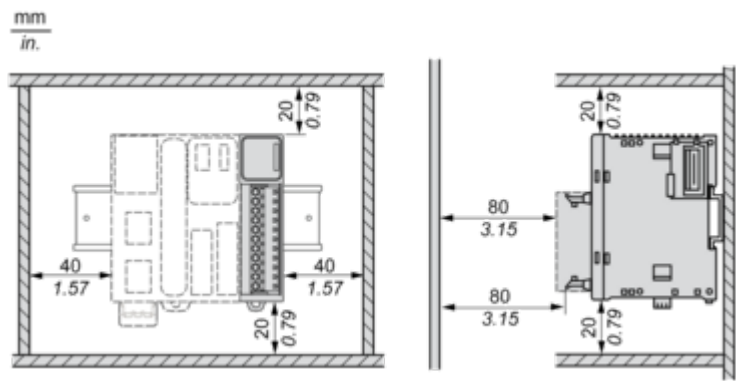


Mounting on a Rail

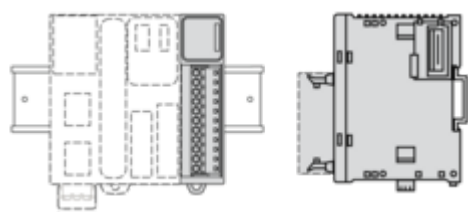

Incorrect Mounting

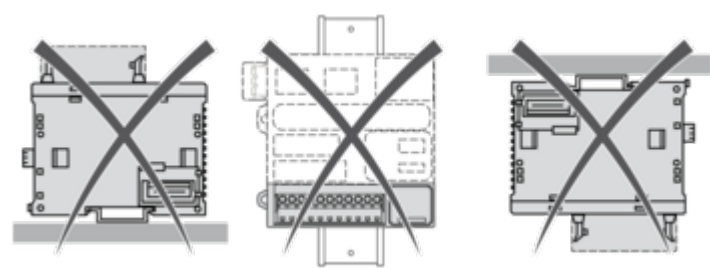


Mounting on a Panel Surface



(1) Install a mounting strip


Mounting Hole Layout

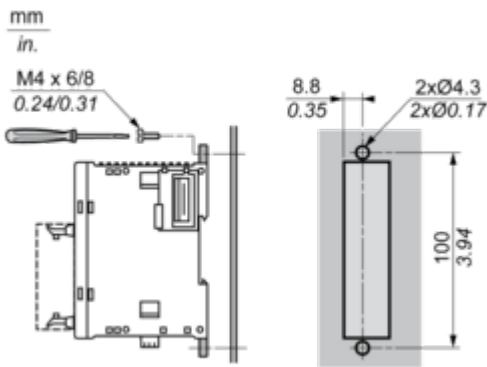

Connections and Schema

Digital Input Module (8-channel, 24 Vdc)

Wiring Diagram

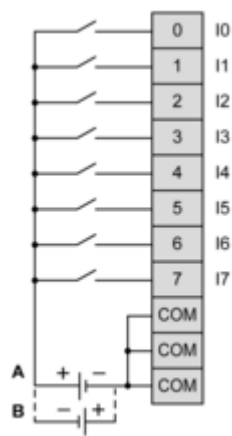

The 3 COM terminals are connected internally.
(A) Sink wiring (positive logic)
(B) Souce wiring (negative logic)