



Interfacerel  er med   n eller to vekselkontakter. Str  momr  de Ith 8, 12 og 16A.

El-nummer:
4172510 RSZE1S48M

EAN: 3389110260083

Produktdata

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Kortnavn p�� utstyr	RSZ
Produkt eller type komponent	Kontakt
kompatibilitet	Plug-in relay RSB with 1 C/O contact at 16 A Plug-in relay RSB with 2 C/O contact at 8 A
kontakttype og sammensetning	2 C/O
[Ith] fri luft termisk str��m	10 A

Teknisk data

shape of pin	Flat
[Ue] merkespenning	< 250 V AC
contact terminal arrangement	Adskilte
tilkoblingsklemmer	Skrutilkopling, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm�� (AWG 22...AWG 14) fleksibel med endehylse Skrutilkopling, 2 x 0.25...2 x 1 mm�� (AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Skrutilkopling, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm�� (AWG 20...AWG 14) Solid uten endehylse Skrutilkopling, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm�� (AWG 20...AWG 16) Solid uten endehylse
Tiltrekningsmoment	< 0.8 N.m for M3
Festemetode	Med skrutilkobling (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
[Uimp] nominell impuls ­ spenning	3,6 kV
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3
Salg per udelelig kvantitet	10
Bredde	15,5 mm
Vekt	0,05 kg

Milj  

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA UL
Merking	CE
Omgivelsestemperatur for lagring	��40...85 ��C
Omgivelsestemperatur drift	��25...85 ��C

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til    fastsl   produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksomr  der.

Forpakkningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,700 cm
Pakke 1 Bredde	6,200 cm
Pakke 1 Vekt	8,000 cm
Package 1 Weight	39,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	7,000 cm
Pakke 2 Bredde	9,000 cm
Pakke 2 Lengde	17,000 cm
Pakke 2 Vekt	428,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	10,575 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus


Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings


Dimensions

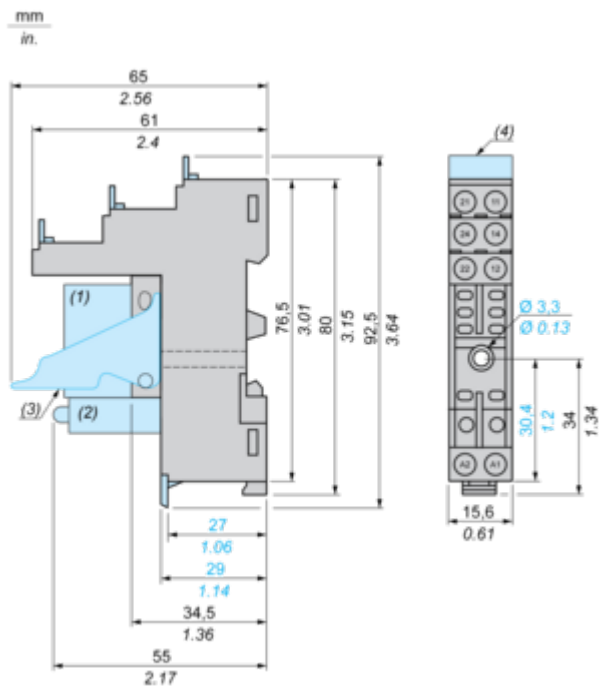

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Connections and Schema

Wiring Diagram

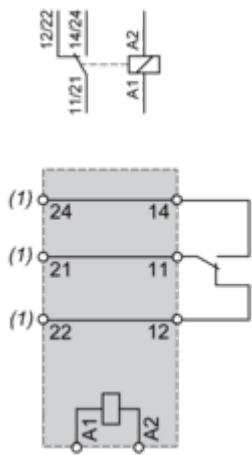

(1) Terminals 11 and 21,14 and 24,12 and 22 must be linked for this references

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module

Technical Illustration

Dimensions

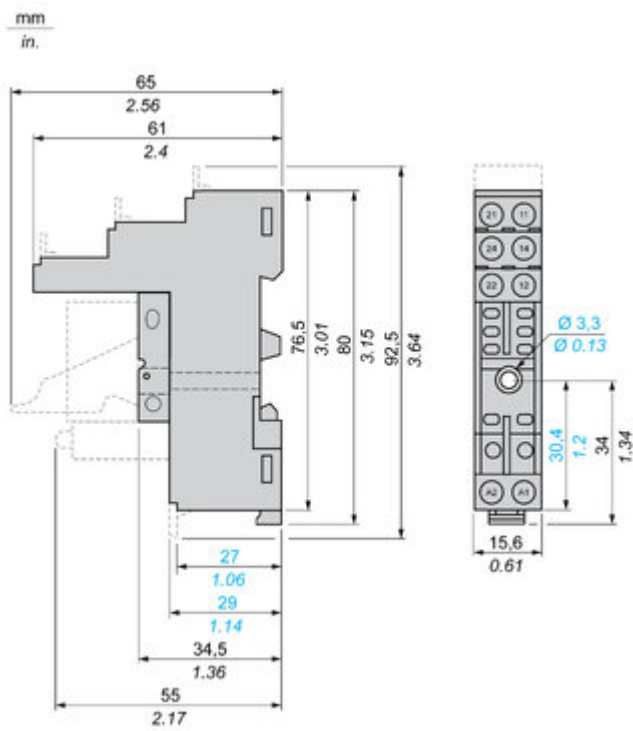


Image of product / Alternate images

Alternative



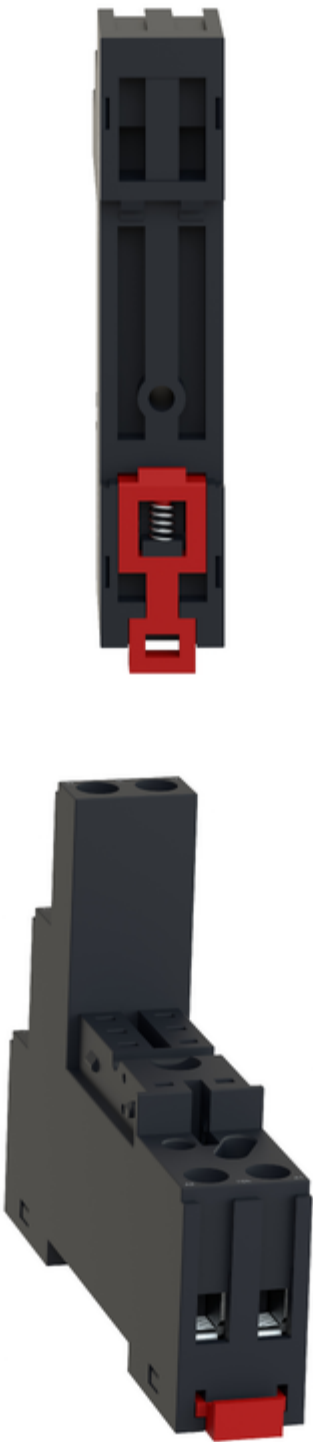




Image of product in real life situation

