



Blitzlampe komplett 24 vac/dc

El-nummer:
4303724XVBL6B4

Viktig melding: XVB is being substituted by XVB7 as complete range; XVB and XVB7 modules are not interoperable with one another.
EAN: 3389110844672

Produktdata

Produktspekter	Harmony XVB Universal
Produkt eller type komponent	Complete beacon
beacon / indikator bk enhetstype	Base enhet direct or tube fixing Illuminated unit
Signaltype	Blinkende
Montasjediometer	70 mm
Type komponent	XVBL
Materiale	Glassforsterket polyamide: base enhet Polykarbonat: illuminated unit
lyskilde	Integral flash discharge tube, Rød
type lampe	Blits lampe
[Us] Merkespenning	24 V AC/DC

Teknisk data

tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm² med endehylse
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
nominell spenning grense	0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1
Strømforbruk	< 350 mA DC < 550 mA AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
blinkenergi	5 J
blinkfrekvens	1 Hz
Bredde	70 mm
Høyde	232 mm
Dybde	70 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Vekt	0,44 kg

Miljø

Produktsertifikater	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standarder	IEC 60947-5-1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140 Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 on fixing base XVBZ0. i samsvar med IEC 60529 IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	Type 4X i samsvar med UL (innendørs)

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	25,3 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,0 cm
Package 1 Weight	437,0 g
Enhets type pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,824 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	23
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6


Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Illuminated Beacon with “Flash” Discharge Tube Unit


Dimensions

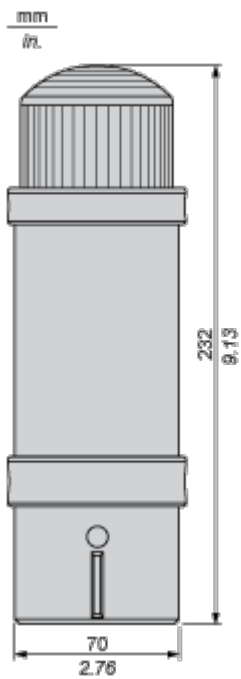

Connections and Schema


Illuminated Beacon

Wiring Diagram




Technical Illustration

Dimensions

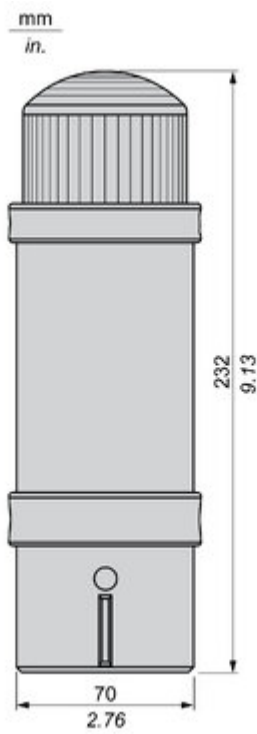

Technical Illustration

Wiring diagram

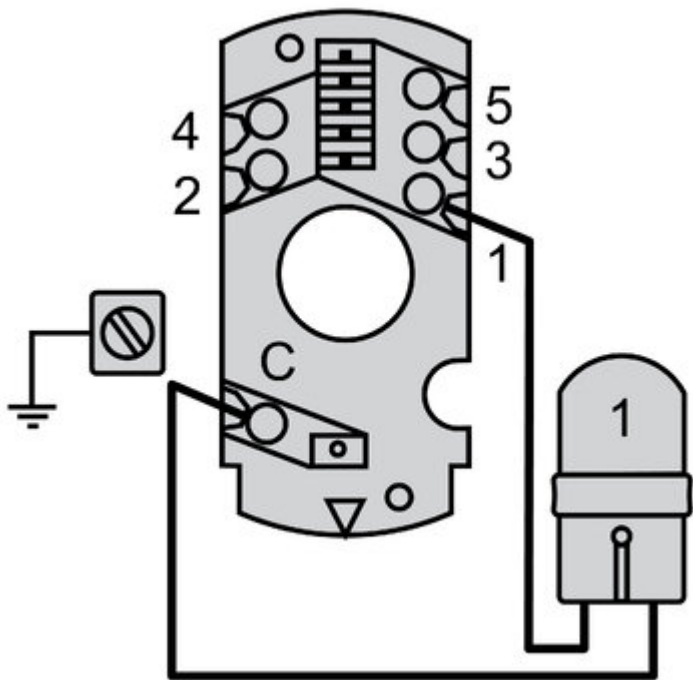

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVB



3 types of light source:
10-Watt incandescent bulb,
built-in high-efficiency
LEDs, 5 and 10-joule
discharge tube



100,000 hours of
maintenance-free lighting
thanks to "LED Protected"
technology



Connector with
removable base, axial,
or side cable entry,
immediate assembly, and
fixing using a locking ring



High degree of protection
(IP66) and Shock
resistance (IK05)





Fully flexible and interchangeable
construction of up to 5 lens units
(six colors of light lens unit)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative





