


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Kjøleenhet sidemontert, Climasys CU, Modbus integrert, 3200W, 3 pol, 380/460V, 50/60Hz, IP55

El-nummer:
2440520 NSYCU3K23P4DG

EAN: 3606486055281

Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	CU
mounting type	Side
Produkt eller type komponent	Kjøleenhet
Installation	Innendørs side
Anvendes til	For kapsling
Monteringsmetode	Med skruer
Supply Voltage	380...415 V 3 faser 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/- 6 % 3 faser 60 Hz UL
Rated Power	3200 W
kjøleeffekt	3200 W 50_60_HZ L35-L35 2600 W 50_60_HZ L35-L50

Teknisk data

Høyde	1300 mm
Bredde	490 mm
Dybde	250 mm
[In] merkestrøm	3,5 A
startstrøm	20 A
strømforbruk i W	1200 W på 50_60_HZ, L35-L35 1400 W på 50_60_HZ, L35-L50
virkningsgrad	2,6
Kontrolltype	Elektronisk kontroller
temperaturområde	20...50 °C på 50_60_HZ
omgivelsestemperatur for drift	Inne i kabinettet: 20...50 °C på 50_60_HZ Utenfor kabinettet: 5...55 °C på 50_60_HZ
Noise level	72 dB
trykk	32 bar
Flow rate	Indre krets: 1200 m3/t på 50_60_HZ Ekstern krets: 1400 m3/t på 50_60_HZ
Vekt	58,9 kg
kjølegasstype	R134a (0,482 kg)
Type of filter	Ekstern krets filter

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Recommended circuit breaker protection	M9F23316
Thermal protection Recommended (fuse)	3 faser 15 A (T)
Materiale	Stål
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Produktsertifikater	UL IEC EN
Direktiver	2006/42 / EC - maskiner 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2011/65/EU - RoHS
Standarder	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529 (på den interne kretsen) IP24 i samsvar med IEC 60529 (på den eksterne kretsen)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,500 cm
Pakke 1 Bredde	52,000 cm
Pakke 1 Vekt	144,000 cm
Package 1 Weight	66,600 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	166,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	168,200 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3831
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


Materialer og emballasje	
F-gassfri	Product containing F-gas
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

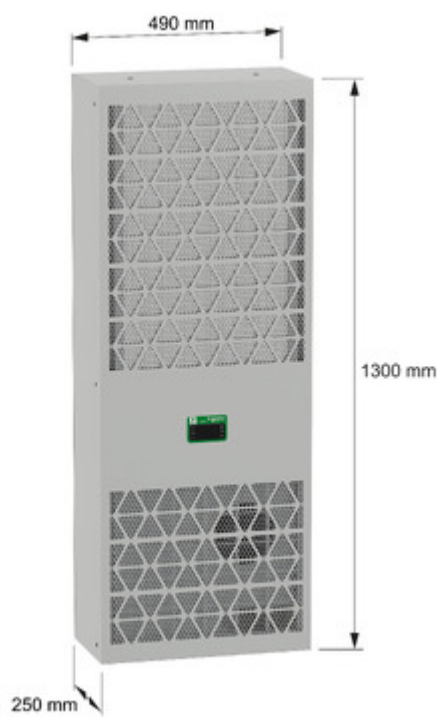


Offer Marketing Illustration

Energy Label




Technical Illustration

Exploded view

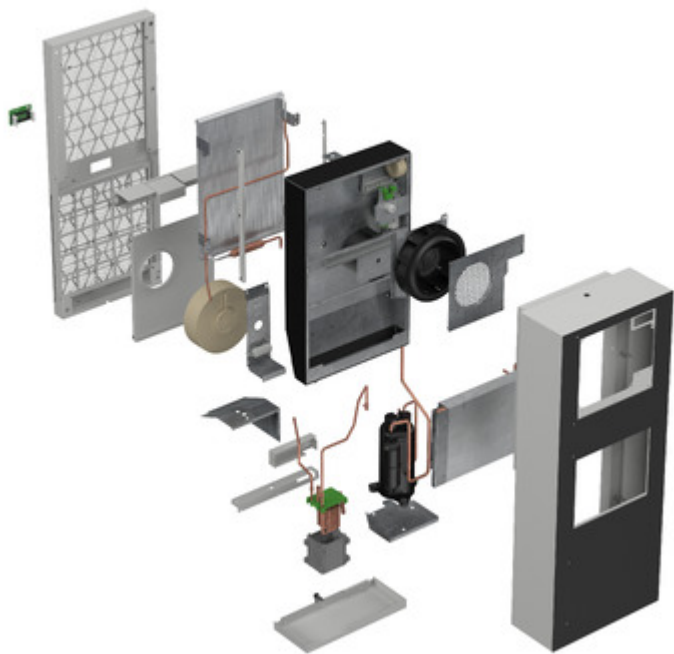

Technical Illustration

Exploded view

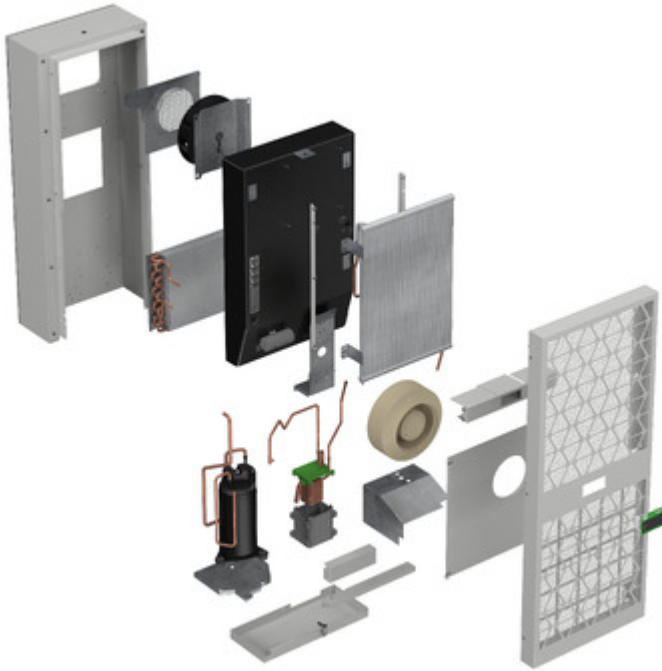

Technical Illustration

Exploded view

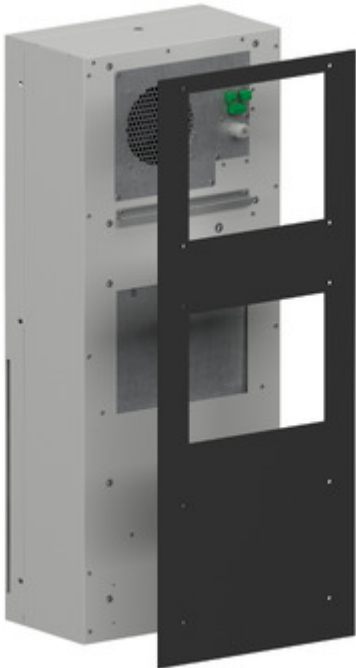


Image of product / Alternate images

Alternative



