



Signallampe 230VAC LED IP65

El-nummer:
4307710XB7EV07MP

EAN: 3389119041249

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB7
Produkt eller type komponent	Signallampe
Kortnavn på utstyr	XB7
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	10
Formen på varslingsenhetsens hode	Rund
Hette eller deksselfarge	Klar
Lyskilde	LED
Lyspære sokkel	Integrert LED
[Us] matespenning	230...240 V AC 50/60 Hz
Enhetens utseende	Monolithic product

Teknisk data

Høyde	29 mm
Bredde	29 mm
Dybde	54 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(X1-X2)PL
Vekt	0,02 kg
utstyrsmonasje	Festehull - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 i samsvar med IEC 60947-5-1
senter for innfesting	>= 30 x 40 mm (støttepanel) metall 1...6 mm >= 30 x 40 mm (støttepanel) plast 2...6 mm
festemetode	Festemutter under hode: 2...2,4 N.m
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1 Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1
formen på skruehodet	Kryss kompatibel med JIS No 1 skrutrekker Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
[Ui] isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Signaltype	Klar
Spenningsgrenser	195...264 V AC

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Strømforbruk	16...20 mA
levetid	70000 t ved nominell spenning og 25 ° C

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	−25...55 °C
Overspenningskategori	Klasse II conforming to IEC 60536
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (bakside) IP65 i samsvar med IEC 60529 (forside)
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4 i samsvar med UL 50 E NEMA 12 i samsvar med UL 50 E
Standarder	JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Elektromagnetisk kompatibilitet	Disturbing field emission klasse B conforming to IEC 55011

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	7,250 cm
Package 1 Weight	20,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	5,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	14,500 cm
Pakke 2 Vekt	200,000 g
Enhetsstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	2,316 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)


[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	248
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Pilot Light with Screw Terminal


Dimensions




e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting and Clearance


Panel cut-out

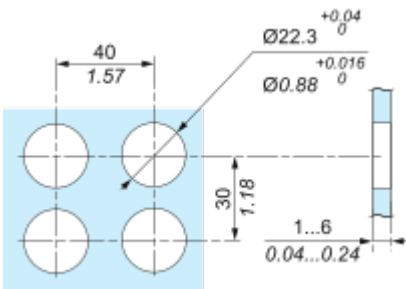

Faston Clip Connection




“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Connections and Schema


Wiring Diagram



(1) LED


Technical Illustration

Dimensions

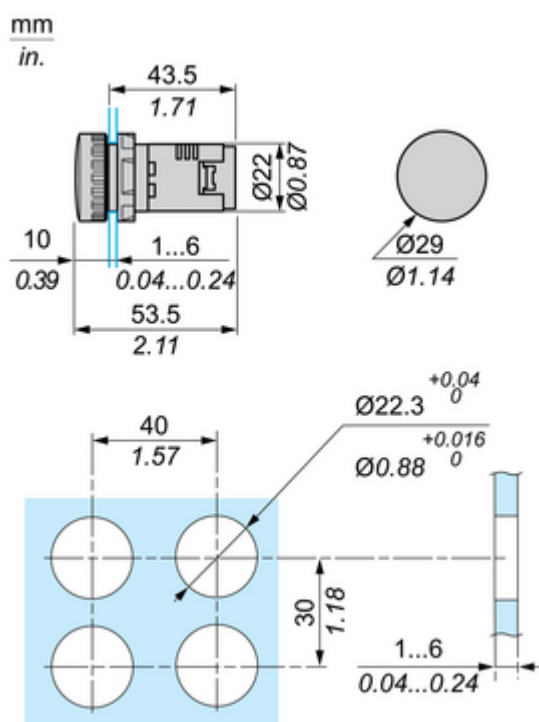

Technical Illustration

Wiring diagram

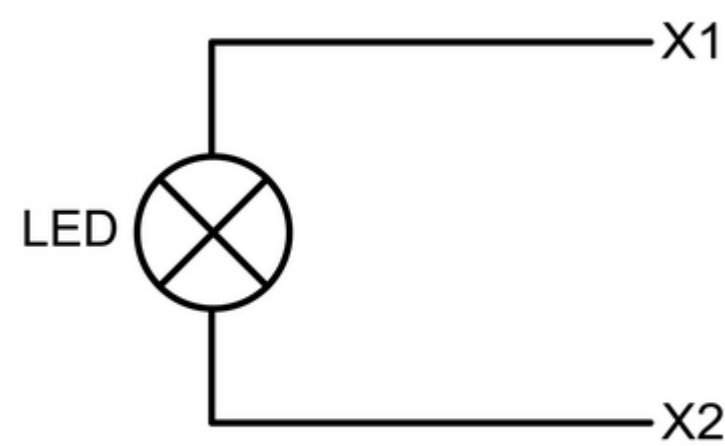

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony All-in-one monolithic offers



Good resistance to chemical agents with double electrical insulation



Monolithic design - easy to select



Quick to install by eliminating the need for components



Safety compliant: Finger protected



Image of product / Alternate images

Alternative



