

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Motorvern Bryter, Easy TeSys Power, , AC-3, 3 Pol, 2.5 - 4A, kortslutning og overbelastning

El-nummer:
4303160 GZ1E08

EAN: 3606480567841

Produktdata

Serie	Easy TeSys
Produktspekter	Easy TeSys Power
Produkt eller type komponent	Effektbryter
Kortnavn på utstyr	GZ1E
Applikasjon	Motor
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-1 appendix 7.1.6
Farge	Grå (RAL 7011)

Teknisk data

Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Utnyttelsekategori	AC-3
nettverksfrekvens	50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
Monteringsmetode	Med klips Med skruer
Montering	Skinne
Monteringsposisjon	Alle posisjoner
Motoreffekt kW	0,75 kW på 230 V AC 50_60_HZ 1,5 kW på 400V AC 50_60_HZ 1,5 kW på 440 V AC 50_60_HZ 2,2 kW på 500 V AC 50_60_HZ 3 kW på 690 V AC 50_60_HZ
bryteevne	Icu: >= 100 kA på 230/240 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 Icu: >= 100 kA på 400/415 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 Icu: >= 100 kA på 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 Icu: >= 100 kA på 500 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 Icu: 2 kA på 690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] rangert tjeneste kortslutningsbryteevne	100 % på 230/240 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 100 % på 400/415 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 100 % på 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 100 % på 500 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 75 % på 690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
Kontrolltype	Trykknapp
Termisk beskyttelse justeringsområde	2,5...4 A
Magnetisk/kortslutnings utløserstrøm	51 A
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Avgitt varme	2.5 W (per pol)
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Elektrisk levetid	100000 sykluser for AC-3
bruksområde	25 cyc/h
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 2 1...6 mm² - cable stiffness: Solid Skrutilkobling 2 1,5...6 mm² - cable stiffness: fleksibel uten endehylse Skrutilkobling 2 1...4 mm² - cable stiffness: fleksibel med endehylse
Høyde	89 mm
Bredde	44,5 mm
Dybde	78 mm
Vekt	0,26 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-4 IEC 60947-2
Produktsertifikater	CCC CE CB
overflatebeskyttelse	TH
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
driftshøyde	2000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 cm
Pakke 1 Bredde	8,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,100 cm
Package 1 Weight	238,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,140 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	384
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm

Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	107,620 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	44
---	----

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	25204872-3df4-48c8-9f77-906ce87e060b
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Easy TeSys

Motor Circuit Breakers

GZ1E08



The image shows a Schneider Easy TeSys Motor Circuit Breaker (GZ1E08). It is a dark grey, three-pole device with a red handle in the 'OFF' position. The handle has a '2.5-4A' label and a 'TEST' button. The Schneider logo and 'Easy TeSys Power GZ1E08' are printed on the front. A QR code is also visible on the left side of the device.

Number of poles

3P

Network type

AC

Network frequency

50 Hz/ 60Hz

Trip unit

Thermal-magnetic

Setting range

2.5...4 A

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Easy TeSys Motor Circuit Breakers

Range Accessories



Contact blocks



Auxiliary contact



Mounting accessories



Manual starter enclosure



Manual starter padlocking

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Easy TeSys Motor Circuit Breakers

Technical Benefits



A Schneider Easy TeSys Motor Circuit Breaker (GZ1E08) is shown. It is a dark grey, rectangular device with a red emergency stop button and a white reset button. The top and bottom have terminal blocks for wiring. The front panel features the Schneider logo, a QR code, and technical specifications like '2.5-45' and 'GZ1E08'.

- Specifically designed for the control and protection of motors conforming to standards IEC 60947-2 and IEC 60947-4-1
- Thermal-magnetic or magnetic protection
- Push button control
- One size from 0.37 to 15 Kw under 440V
- Icu breaking capacity up to 100kA
- One size from 0.1A to 32A, Width = 44.5 mm

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Easy TeSys
Motor Circuit Breakers



Designed for the essential

Designed to deliver essential control & protection, providing the right balance between performance and cost without quality compromise



Easy choice and application

Easier to install, order and understand, operates with multi-standard screws




Cost-effective

Provides a cost-effective solution to simple light duty applications



Technical Illustration

Assembly's dimensions

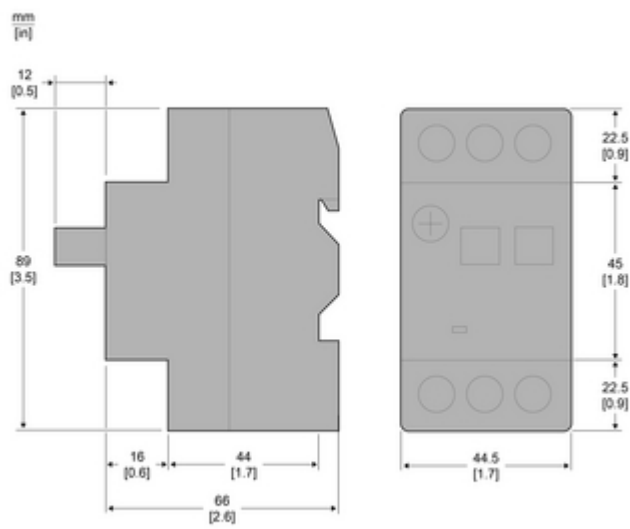

Technical Illustration

Assembly's dimensions

