

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Luftsensor, KNX, Temp/fuktighet/ CO2/lufttrykk, 5 binæringg - en for ekstern tempsensor, TP-256, hvit

El-nummer:
4545439

MTN6005-0011

EAN: 3606482161764

Produktdata

Produktspekter	KNX
Serie	SpaceLogic KNX
Produktnavn	KNX CO2 multisensor
Produkt eller type komponent	Sensor
Fargenyanse	Polarhvit

Teknisk data

Buss type	KNX
Mulige funksjoner	Med fuktighetssensor Med CO2 sensor Med temperatur sensor Med føler for atmosfærisk trykk
koblingsskjema	Overflate
Fargetone	Polarhvit
Materiale	Plast
Høyde	80,5 mm
Bredde	80,5 mm
Dybde	17 mm

Miljø

Type overflate	Elegant matt
Overflatebehandling	Lakkert
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,600 cm
Pakke 1 Bredde	8,600 cm
Pakke 1 Vekt	8,600 cm
Package 1 Weight	118,000 g
Enhets type pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	24

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,123 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	76
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Wiring diagram

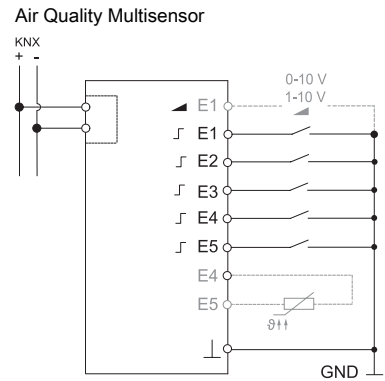

Input E1: binary or analog (0-10 V, 1-10V)
Input E2+3: binary
Input E4+5: binary or configurable as temperature sensor input
(PT1000, 10 kΩ PTC, 2/10/12/15/33/47 kΩ NTC)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.