

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Ø60 mm LED lysenhet for XVU lyskolonne i grønn farge med kraftig flash

EI-nummer:
4311709

XVUC63

EAN: 3606480887062

Produktdata

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
sjømerke eller indikator bank enhetstype	LED unit
Montasjediometer	60 mm
Type komponent	XVU
lyskilde	LED, grønn
Applikasjon	Automotive Pakkemaskin Maskinverktøy

Teknisk data

Signaltype	High flashing
monteringsmåte	Customer assembly, up to 3 units
materiale	PC (polykarbonat) V-2 flammehemmende i samsvar med UL 94
[Us] matespenning	24 V AC/DC
Maksimalt effekttap i w	2,9 W
Strømforbruk	<= 150 mA
signaltype	High flashing
Lengde	60 mm
Vekt	0,085 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL CSA CE EAC RCM CCC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
IP-grad	IP65
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Vibrasjonsmotstand	2 gn

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
--------------------	-----

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,2 cm
Pakke 1 Bredde	9,2 cm
Pakke 1 Vekt	13,3 cm
Package 1 Weight	163,0 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,746 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	192
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	40 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	31,296 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)


Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings

Illuminated LED Unit


Dimensions



Technical Illustration

Dimensions

mm
in.

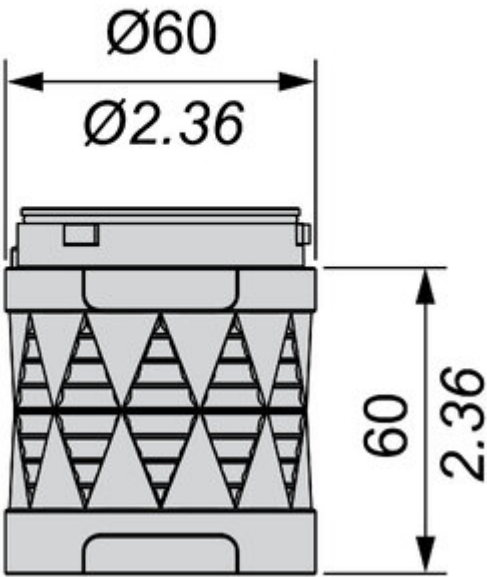

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVU



6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating



4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting



Programmable sounders that is configurable via the SD card



Modular design supporting customization up to 5 light units



Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

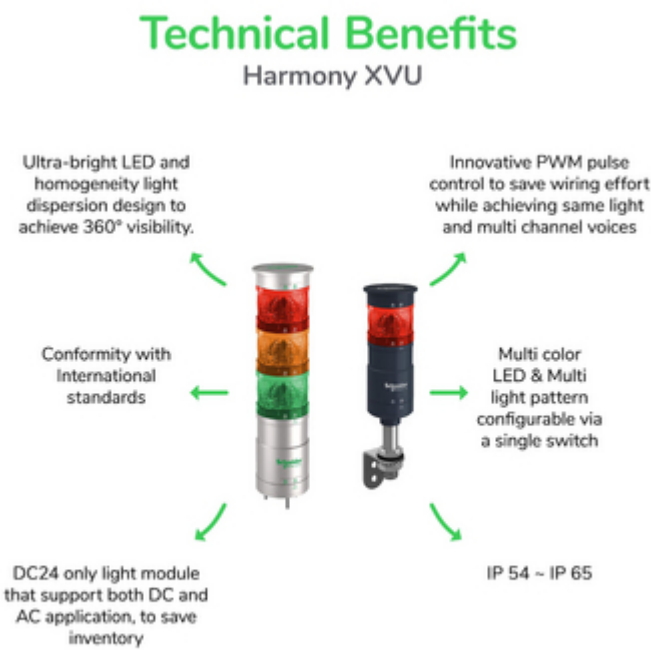


Image of product / Alternate images

Alternative





