



## APC UPS SRTL Ultra Li-Ion 8kVA 4U Rack/Tower, 230V, in:

EI-nummer:

6621585

SRTL8KRM4UI

EAN: 0731304578499

### Oversikt

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Leveringstid | Usually in Stock |
|--------------|------------------|

### Produktdata

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage           | 220 V AC 1 fase                                                                                    |
| Produkt eller type komponent | Uninterruptible power supply (UPS)                                                                 |
| Other Input Voltage          | 220...240 V                                                                                        |
| Main Output Voltage          | 220 V AC 1 fase                                                                                    |
| Other Output Voltage         | 220/230/240 V                                                                                      |
| Nominell effekt i W          | 8000 W                                                                                             |
| merkeeffekt VA               | 8000 VA                                                                                            |
| Input Connection Type        | Hard Wire 3-wire 46 A                                                                              |
| output connection type       | 6 IEC 60320 C13<br>6 IEC 60320 C19                                                                 |
| type utgangskontakt          | Hard wire 3-wire (1P + N + E) 1                                                                    |
| Antall rack-enheter (U)      | 4U                                                                                                 |
| Antall kabler                | 1                                                                                                  |
| Batteritype                  | Li-Ion (Lithium-Ion)                                                                               |
| Inkludert utstyr             | Temperature probe<br>USB kabel<br>Rack mounting hardware<br>Strekkavlastning<br>Stabilization feet |
| Produktspekter               | Smart-UPS Ultra                                                                                    |

### Teknisk data

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Battery type     | Li-Ion (Lithium-Ion) internal included              |
| UPS connectivity | Serial port<br>USB port<br>Available expansion slot |
| Monteringsmetode | Rack/tower convertible with included kit            |

### Batteri og levetid

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Kjøretid                       | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Effektivitet                   | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Number of battery filled slots | 0                                     |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Number of battery free slots           | 0            |
| Batteriopladningstid                   | 1,5 t        |
| Number of battery replacement quantity | 2            |
| Batterispenning                        | 180 V        |
| batteri ladekraft                      | 1200 W rated |
| Batterilevetid                         | 5...10 år    |
| Extended runtime                       | 1            |

## Generelt

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| product web sub-family            | High density |
| Number of power module free slots | 0            |
| overflødig                        | No           |

## Fysisk

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Farge               | Silver grey                                     |
| Høyde               | 175 mm                                          |
| Bredde              | 432 mm                                          |
| Dybde               | 832 mm                                          |
| Vekt                | 55 kg                                           |
| Montasjeplassering  | Front                                           |
| Montasje preferanse | Lower                                           |
| Monteringsmetode    | Rack-mounted with kit<br>Tower-mounted with kit |
| USB kompatibel      | Yes                                             |
| Monteringsposisjon  | Horisontal<br>Vertikal                          |

## Inngang

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| nettverksfrekvens          | 40...70 Hz automatisk gjenkjenning |
| antall inngangskonnektorer | 1 hard wire 3-wire (1P + N + E)    |

## Utgang

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Maximum configurable power in W  | 8000 W                                 |
| harmonisk forvrengning           | Mindre enn 5 %                         |
| utgangsfrekvens                  | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains        |
| crest faktor                     | 3:1                                    |
| UPS type                         | Double conversion online               |
| Wave type                        | Sine wave                              |
| forbikoblingstype                | Internal bypass (automatic and manual) |
| full belastningstid              | 00:07:00 8000 W                        |
| halv belastningstid              | 00:15:00 4000 W                        |
| Maximum configurable power in VA | 8000 VA                                |

## Overenstemmelse

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | VDE                                             |
| Merking             | CE Mark<br>UKCA                                 |
| Standarder          | EN/IEC 62040-1<br>IEC 62040-2<br>EN/IEC 62040-2 |

## Miljø

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...40 °C                   |
| Relativ fuktighet                | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Driftshøyde                      | 0...10000 ft                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...45 °C                 |
| Relativ fuktighet - ved lagring  | 0...95 % ikke-kondenserende |
| lagringshøyde                    | 0...15240 m                 |
| akkustikknivå                    | 55 dB                       |
| Varmeavgivelse                   | 1900 Btu/t                  |
| IP-grad                          | IP20                        |

## Kommunikasjon og styring

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ledige plasser/slotter | 1                                                     |
| Preinstalled device    | Network management card with environmental monitoring |
| Kontrollpanel          | Multifunction LCD status and control console          |
| alarm                  | Audible and visible alarms : prioritized by severity  |
| Nødstop                | Yes                                                   |

## Overspenningsvern og -filtrering

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Surge energy rate | 1410 J |
|-------------------|--------|

## Forpakkingsinformasjon

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE           |
| Antall enheter i pakke 1 | 1             |
| Pakke 1 Høyde            | 63 cm         |
| Pakke 1 Bredde           | 65 cm         |
| Pakke 1 Vekt             | 100 cm        |
| Package 1 Weight         | 88,5 kg       |
| SCC14                    | 1073130457849 |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PH |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Garanti | 5 years repair or replace |
|---------|---------------------------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 16931 |
|-------------------------------------------|-------|

Use Better

Materialer og emballasje

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                   |
| Emballasje uten plast            | Nei                                  |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                      | 5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891 |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

Use Again

Ompakking og reproduksjon

|                   |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uttakbart batteri | Kan byttes av bruker                                                                                                                                                                                           |
| Tilbaketakning    | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label        |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Technical Illustration

Dimensions

---

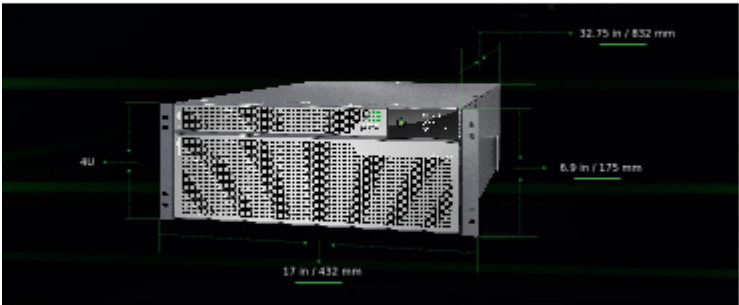


Image of product / Alternate images

Alternative

---



