


Spesifikasjoner



4503318

STBDDO3705KS

EAN: 3595863932638

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Basic digital output kit
Sammensetning	STBDDO3705 modul STBXBA3000 base STBXTS1180, 18-terminal screw type connector
Produktkompatibilitet	Power distribution module STBPDT3100/3105 I/O base STBXBA3000
Serie kompatibilitet	Logic/motion controller - Modicon M262 Modicon M581 Third party
Applikasjon	Industriell bruk
Antall digitale utganger	16
Digital utgangslogikk	Positiv logikk (kilde)
discrete output voltage	24 V DC for solid state

antall digitale utganger	16 solid state at 24 V DC
Diskrét utgangs strøm	500 mA
Responstid på utgang	< 10 ms maximum (turn on) < 10 ms maximum (turn off)
maksimal lekasjestrøm	0,4 mA 30 V DC ved posisjon 0
typisk strømforbruk	135 mA på 5 V DC
Elektrisk tilkobling	Screw terminal
hot swapping fallback	Nei for grunnleggende NIM'er
Høyde	13,9 mm
Bredde	128,3 mm
Dybde	70 mm
Vekt	0,086 kg

IP-grad	IP20
Merking	CE
Produktsertifikater	UL CSA FM Class 1 Division 2

Standarder	IEC 61131-2
relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Driftshøyde	<= 2000 m
Forurensningsgrad	2
støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,622 cm
Pakke 1 Bredde	7,947 cm
Pakke 1 Vekt	13,052 cm
Package 1 Weight	210,0 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,77 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	320
Pakke 3 Høyde	75,0 cm
Pakke 3 Bredde	60,0 cm
Pakke 3 Lengde	80,0 cm
Pakke 3 Vekt	86 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	42
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

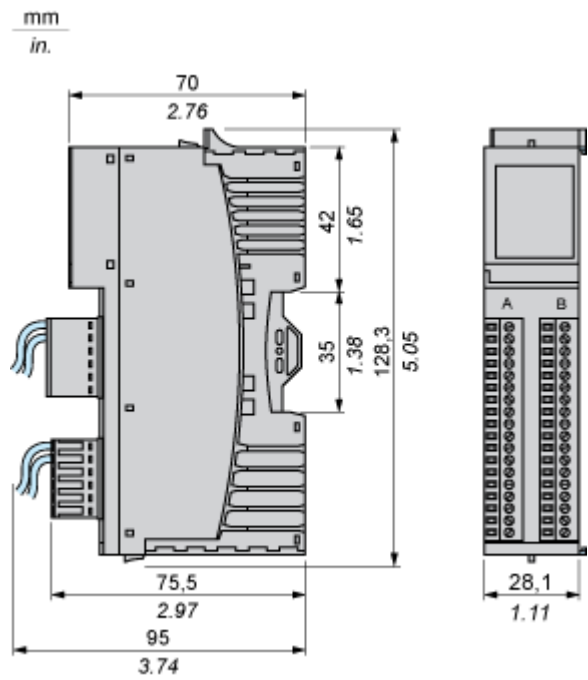


Connections and Schema

Wiring Diagram

Example

16 two-wire actuators

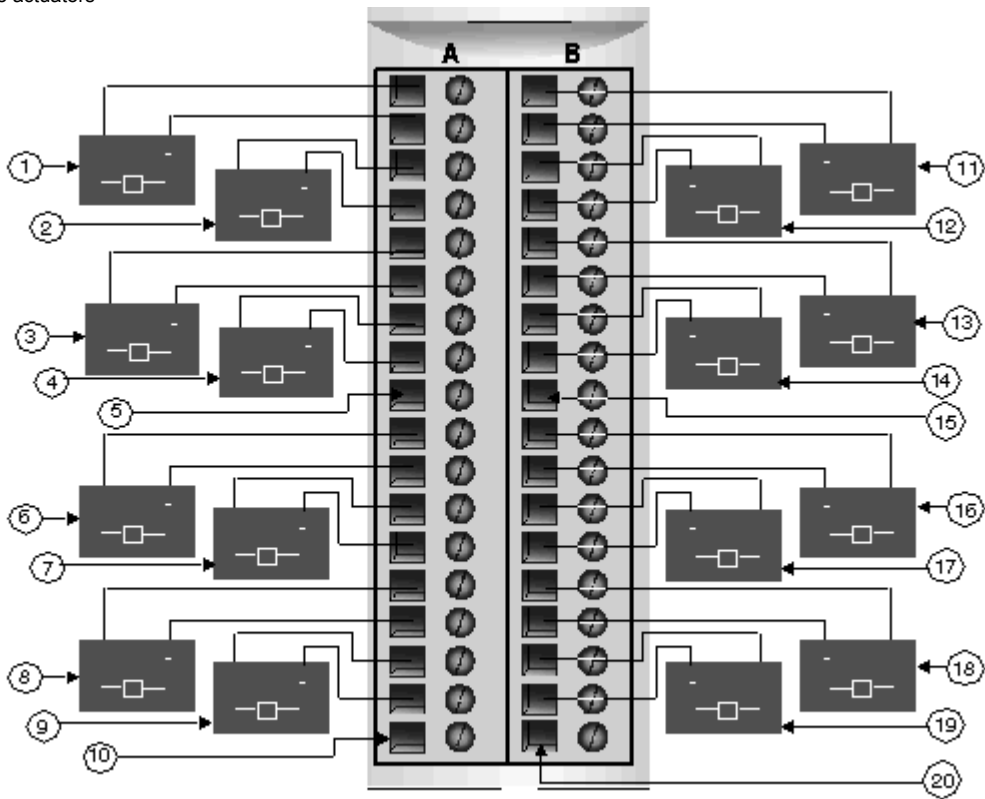

#	Group 1	#	Group 2
1	Channel 1, Connector A, Actuator	11	Channel 1, Connector B, Actuator
2	Channel 2, Connector A, Actuator	12	Channel 2, Connector B, Actuator
3	Channel 3, Connector A, Actuator	13	Channel 3, Connector B, Actuator
4	Channel 4, Connector A, Actuator	14	Channel 4, Connector B, Actuator
5	Pin 9, Connector A (not used)	15	Pin 9, Connector B (not used)
6	Channel 5, Connector A, Actuator	16	Channel 5, Connector B, Actuator
7	Channel 6, Connector A, Actuator	17	Channel 6, Connector B, Actuator
8	Channel 7, Connector A, Actuator	18	Channel 7, Connector B, Actuator
9	Channel 8, Connector A, Actuator	19	Channel 8, Connector B, Actuator
10	Pin 18, Connector A (not used)	20	Pin 18, Connector B (not used)