

Montasjeplate for NS630b/1600-
fast-vertikal montasje-3P/4P-
PrismaSeT P-for 400mm felt

EI-nummer:
2442530 LVS03487

EAN: 3606481874535

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P skap
installasjonsbeksrivelse	Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Polene beskrivelse	1 x 3P: fast NSX400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 vertikal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX400 vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX400 vertikal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX630 vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX630 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NS1250 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NS1250 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NS1600 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NS1600 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NS630b...1000 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NS630b...1000 vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	36 modul(er): NS1250, direkte i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NS1600, direkte i 400 mm Bredkapsling 36 modul(er): NS630b...1000, direkte i 400 mm Bredkapsling 12 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 12 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 14 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 14 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Teksturert
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	400 mm
Høyde	300 mm
Vekt	2,7 kg

Funksjonsenhet

[illegible]

400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn
motormekanisme vertikal 3P 1 foran tilkobling 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn
motormekanisme vertikal 4P 1 foran tilkobling 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med fast kipp vertikal 3P
1 foran tilkobling 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med fast kipp vertikal 4P
1 foran tilkobling 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn kipp
vertikal 3P 1 foran tilkobling 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn kipp
vertikal 4P 1 foran tilkobling 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med fast kipp vertikal 3P
1 foran tilkobling 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med fast kipp vertikal 4P
1 foran tilkobling 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn kipp
vertikal 3P 1 foran tilkobling 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn kipp
vertikal 4P 1 foran tilkobling 14 112,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	31,000 cm
Pakke 1 Vekt	37,500 cm
Package 1 Weight	2,871 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	12,184 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	96
Pakke 3 Høyde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	289,616 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Technical Illustration

Dimensions

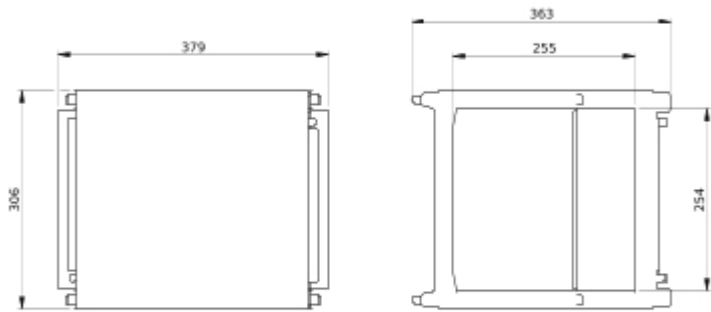

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.